

Katalog vybraných součástek TESLA

Diody pro všeobecné použití

Typ	Popis	Závěrné napětí	Propustný proud	Výkonová ztráta	Pouzdro
1NN40	hrotová vf detekce	20V	15mA		D-40
1NN41	hrotová vf detekce	20V	15mA		D-41
2NN40	všeobecné použití	50V	15mA		D-40
2NN41	všeobecné použití	50V	15mA		D-41
3NN40	všeobecné použití	75V	15mA		D-40
3NN41	všeobecné použití	75V	15mA		D-41
4NN40	všeobecné použití	85V	12mA		D-40
4NN41	všeobecné použití	85V	12mA		D-41
5NN40	všeobecné použití	100V	10mA		D-40
5NN41	všeobecné použití	100V	10mA		D-41
6NN40	hrotová vf detekce	20V	10mA		D-40
6NN41	hrotová vf detekce	20V	10mA		D-41
7NN41	obrazový detektor	10V	15mA		D-41
GA 200	hrotová, detekční	50V	15mA		DO-7
GA 201	hrotová, detekční	15V	15mA		DO-7
GA 203	hrotová, detekční	60V	15mA		DO-7
GA 205	hrotová, detekční	15V	15mA		DO-7
GA 206	hrotová, detekční	30V	15mA		DO-7
GA 207	hrotová, detekční	20V	15mA		DO-7
GA 301	vf detekční 1GHz	40V	10mA		D-301
GAZ 51	Hrotová, zlatý hrot, spínací	25V	140mA		D-51
KA 136	Spínací dioda	25V	100mA	200mW	DO-35
KA 200	spínací	10V	100mA	300mW	DO-35
KA 201	spínací	20V	100mA	300mW	DO-35
KA 202	spínací	20V	100mA	300mW	DO-35
KA 204	varikap	30V			DO-35
KA 206	Spínací dioda	50V	75mA	200mW	DO-35
KA 207	Spínací dioda	100V	75mA	200mW	DO-35
KA 220/05	usměrňovací blok	750V	500mA		
KA 213	varikap	32V			DO-35
KA 221	Spínací dioda, rychlá	35V	750mA	500mW	DO-35
KA 222	Spínací dioda, rychlá	35V	750mA	500mW	DO-35
KA 223	Spínací dioda, rychlá	25V	750mA	500mW	DO-35
KA 224	Spínací dioda, rychlá	25V	750mA	500mW	DO-35
KA 225	Spínací dioda, rychlá	50V	750mA	500mW	DO-35
KA 261	Všeobecné použití	50V	100mA	250mW	DO-35
KA 262	Všeobecné použití	100V	100mA	250mW	DO-35
KA 263	Všeobecné použití	200V	100mA	250mW	DO-35

KA 264	Všeobecné použití	100V	100mA	250mW	DO-35
KA 265	Všeobecné použití	50V	100mA	250mW	DO-35
KA 267	Všeobecné použití	50V	100mA	200mW	DO-35
KA 290	detekční do 100MHz	2V	25mA		DO-35
KA 501	Všeobecné použití	50V	50mA	150mW	D-500
KA 502	Všeobecné použití	100V	50mA	150mW	D-500
KA 503	Všeobecné použití	200V	50mA	150mW	D-500
KA 504	Všeobecné použití	100V	50mA	150mW	D-500
KAS 21/40	Schotky, všeobecné použití (BAT 46)	40V	100mA	250mW	DO-35
KAS 21/75	Schotky, všeobecné použití (BAT 46)	75V	100mA	250mW	DO-35
KAS 22	Schotky, všeobecné použití	50V	500mA	600mW	DO-41
KAY 11	Spínací dioda	35V	750mA	500mW	DO-35
KAY 12	Spínací dioda	35V	750mA	500mW	DO-35
KAY 13	Spínací dioda	25V	750mA	500mW	DO-35
KAY 14	Spínací dioda	25V	750mA	500mW	DO-35
KAY 15	Spínací dioda	50V	750mA	500mW	DO-35
KAY 20	Spínací dioda	50V	75mA	200mW	DO-35
KAY 21	Spínací dioda	100V	75mA	200mW	DO-35
KAY 22	Spínací dioda	115V	75mA	200mW	DO-35
KAY 23	Spínací dioda	200V	75mA	200mW	DO-35
KB 105T	spínací dioda	25V	100mA	200mW	SOD-23
KB 105Z	všeobecné použití	25V	100mA	200mW	SOD-23
OA 5	zlatý hrot, spínací	50V	45mA		D-51
OA 7	zlatý hrot, spínací	15V	50mA		D-51
OA 9	zlatý hrot, spínací	25V	100mA		D-51

Usměrňovací diody

Typ	Popis	Závěrné napětí	Propustný proud	Výkonová ztráta	Pouzdro
32NP75		80V	500mA		D-70
33NP75		150V	500mA		D-70
34NP75		250V	500mA		D-70
35NP75		400V	500mA		D-70
36NP75		700V	500mA		D-70
37NP75		1200V	500mA		D-70
42NP75		80V	1A		D-70
43NP75		150V	1A		D-70
44NP75		250V	1A		D-70
45NP75		400V	1A		D-70
46NP75		700V	1A		D-70
KY 130/80		80V	300mA		D-130
KY 130/150		150V	300mA		D-130
KY 130/300		300V	300mA		D-130
KY 130/600		600V	300mA		D-130
KY 130/900		900V	300mA		D-130

KY 130/1000		1000V	300mA		D-130
KY 131		300V	700mA		D-130
KY 132/80		80V	1A		D-132
KY 132/150		150V	1A		D-132
KY 132/300		300V	1A		D-132
KY 132/600		600V	1A		D-132
KY 132/900		900V	1A		D-132
KY 132/1000		1000V	1A		D-132
KY 132/1250		1250V	1A		D-132
KY 133		300V	1,2A		D-132
KY 189	rychlá	850V	4A		DO-4
KY 190	rychlá	650V	4A		DO-4
KY 193	rychlá	200V	6A		DO-4
KY 194	rychlá	600V	6A		DO-4
KY 195	rychlá	800V	6A		DO-4
KY 196	rychlá	100V	800mA		D-132
KY 197	rychlá	200V	800mA		D-132
KY 198	rychlá	400V	800mA		D-132
KY 199	rychlá	800V	800mA		D-132
KY 250		100V	3A		DO-27C
KY 251		200V	3A		DO-27C
KY 252		400V	3A		DO-27C
KY 253		600V	3A		DO-27C
KY 254		800V	3A		DO-27C
KY 255		1000V	3A		DO-27C
KY 261	rychlá	200V	1,5A		DO-27C
KY 262	rychlá	400V	1,5A		DO-27C
KY 263	rychlá	600V	1,5A		DO-27C
KY 264	rychlá	800V	1,5A		DO-27C
KY 265	rychlá	1000V	1,5A		DO-27C
KY 271	rychlá	100V	3A		DO-27C
KY 272	rychlá	200V	3A		DO-27C
KY 273	rychlá	300V	3A		DO-27C
KY 274	rychlá	400V	3A		DO-27C
KY 701		80V	0,7A		D-701
KY 702		150V	0,7A		D-701
KY 703		300V	0,7A		D-701
KY 704		600V	0,7A		D-701
KY 705		900V	0,7A		D-701
KY 706		1000V	0,7A		D-701
KY 708		100V	10A	12W	DO-4/1
KY 710		200V	10A	12W	DO-4/1
KY 711		300V	10A	12W	DO-4/1

KY 712		400V	10A	12W	DO-4/1
KY 715		100V	20A	24W	DO-5/1
KY 717		200V	20A	24W	DO-5/1
KY 718		300V	20A	24W	DO-5/1
KY 719		400V	20A	24W	DO-5/1
KY 721		80V	1A		D-702
KY 722		150V	1A		D-702
KY 723		300V	1A		D-702
KY 724		600V	1A		D-702
KY 725		900V	1A		D-702
KY 726		1000V	1A		D-702
KY 731		150V	1,2A		D-702
KY 738/100	pro alternátory	100V	10A	12W	D-703
KY 738/200	pro alternátory	200V	10A	12W	D-703
KY 738/300	pro alternátory	300V	10A	12W	D-703
KY 738/400	pro alternátory	400V	10A	12W	D-703
KY 930/80	dvojice diod	80V	3A		D-402/3
KY 930/150	dvojice diod	150V	3A		D-402/3
KY 930/300	dvojice diod	300V	3A		D-402/3
KY 930/600	dvojice diod	600V	3A		D-402/3
KY 930/900	dvojice diod	900V	3A		D-402/3
KY 930/1000	dvojice diod	1000V	3A		D-402/3
KY 940/80	dvojice diod	80V	3A		D-402/4
KY 940/150	dvojice diod	150V	3A		D-402/4
KY 940/300	dvojice diod	300V	3A		D-402/4
KY 940/600	dvojice diod	600V	3A		D-402/4
KY 940/900	dvojice diod	900V	3A		D-402/4
KY 940/1000	dvojice diod	1000V	3A		D-402/4
KY 950/80	dvojice diod	80V	3A		D-402/5
KY 950/150	dvojice diod	150V	3A		D-402/5
KY 950/300	dvojice diod	300V	3A		D-402/5
KY 950/600	dvojice diod	600V	3A		D-402/5
KY 950/900	dvojice diod	900V	3A		D-402/5
KY 950/1000	dvojice diod	1000V	3A		D-402/5
KYS 26/30	Schotky	30V	2,6A		DO-27
KYS 26/40	Schotky	40V	2,6A		DO-27
KYS 30/30	Schotky	30V	30A		DO-5/2
KYS 30/40	Schotky	40V	30A		DO-5/2
KYW 31/50	rychlá	50V	25A		DO-5/2
KYW 31/100	rychlá	100V	25A		DO-5/2
KYW 31/150	rychlá	150V	25A		DO-5/2
KYW 77/50	rychlá	50V	25A		DO-5/2
KYW 77/100	rychlá	100V	25A		DO-5/2

KYW 77/150	rychlá	150V	25A		DO-5/2
KYW 77/200	rychlá	200V	25A		DO-5/2
KYY 12		400V	10A	12W	DO-4/1
KYY 74		600V	1A		D-702
KYY 75		900V	1A		D-702
KYY 79		400V	20A	24W	DO-5/1
KYZ 70	pro alternátory	50V	20A		D-780/1
KYZ 71	pro alternátory	100V	20A		D-780/1
KYZ 72	pro alternátory	200V	20A		D-780/1
KYZ 73	pro alternátory	300V	20A		D-780/1
KYZ 74	pro alternátory	400V	20A		D-780/1
KYZ 75	pro alternátory	50V	20A		D-780/2
KYZ 76	pro alternátory	100V	20A		D-780/2
KYZ 77	pro alternátory	200V	20A		D-780/2
KYZ 78	pro alternátory	300V	20A		D-780/2
KYZ 79	pro alternátory	400V	20A		D-780/2

Stabilizační diody

Typ	Popis	Stabilizační napětí	Maximální proud	Výkonová ztráta	Pouzdro
1NZ70		5..6V	230mA/790mA	1,25W/5W	D-70
2NZ70		6..7V	200mA/700mA	1,25W/5W	D-70
3NZ70		7..8V	180mA/640mA	1,25W/5W	D-70
4NZ70		8..9V	170mA/590mA	1,25W/5W	D-70
5NZ70		8,8..11V	130mA/460mA	1,25W/5W	D-70
6NZ70		11..13,5V	110mA/340mA	1,25W/5W	D-70
7NZ70		13,5..16,5V	90mA/300mA	1,25W/5W	D-70
8NZ70		16,2..20V	70mA/250mA	1,25W/5W	D-70
KZ 140		2,8..3,2V	90mA	400mW	DO-35
KZ 141		4,8..5,4V	55mA	400mW	DO-35
KZ 233	pro varikapy	28,2..31,8V	6,3mA	200mW	DO-7
KZ 241/6V2		5,8..6,6V	54mA	400mW	DO-35
KZ 241/6V8		6,4..7,2V	49mA	400mW	DO-35
KZ 241/7V5		7,0..7,9V	44mA	400mW	DO-35
KZ 241/8V2		7,7..8,7V	40mA	400mW	DO-35
KZ 241/9V1		8,5..9,6V	36mA	400mW	DO-35
KZ 241/10		9,4..10,6V	33mA	400mW	DO-35
KZ 241/11		10,4..11,6V	30mA	400mW	DO-35
KZ 241/12		11,4..12,7V	28mA	400mW	DO-35
KZ 241/13		12,4..14,1V	25mA	400mW	DO-35
KZ 260/5V1		4,8..5,4V	215mA	1,3W	DO-41
KZ 260/5V6		5,2..6,0V	190mA	1,3W	DO-41
KZ 260/6V2		5,8..6,6V	180mA	1,3W	DO-41
KZ 260/6V8		6,4..7,2V	155mA	1,3W	DO-41
KZ 260/7V5		7,0..7,9V	140mA	1,3W	DO-41

KZ 260/8V2		7,7..8,7V	127mA	1,3W	DO-41
KZ 260/9V1		8,5..9,6V	115mA	1,3W	DO-41
KZ 260/10		9,4..10,6V	105mA	1,3W	DO-41
KZ 260/11		10,4..11,6V	95mA	1,3W	DO-41
KZ 260/12		11,4..12,7	85mA	1,3W	DO-41
KZ 260/13		12,4..14,1V	78mA	1,3W	DO-41
KZ 260/15		13,8..15,8V	70mA	1,3W	DO-41
KZ 260/16		15,3..17,1V	63mA	1,3W	DO-41
KZ 260/18		16,8..19,1V	57mA	1,3W	DO-41
KZ 261/5V6		5,0..6,2V	180mA	1,3W	DO-41
KZ 261/6V8		6,0..7,5V	150mA	1,3W	DO-41
KZ 261/8V2		7,3..9,2V	125mA	1,3W	DO-41
KZ 261/10		8,8..11,0V	100mA	1,3W	DO-41
KZ 261/12		10,7..13,4V	85mA	1,3W	DO-41
KZ 261/15		13,0..16,5V	66mA	1,3W	DO-41
KZ 261/18		16,0..20V	55mA	1,3W	DO-41
KZ 299	dvojice diod v sérii	28,7..31,3V	70mA/250mA	1,25W/5W	D-70
KZ 299 (do r 1976)	symetrický omezovač	68..74V	3,5mA	4W	
KZ 703		6..7,8V	320mA/1,3A	2,6/10W	DO-4/1
KZ 704		7..9,2V	270mA/1,1A	2,6/10W	DO-4/1
KZ 705		8..10,2V	240/970mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 706		9,4..11,6V	210/850mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 707		10,6..13,2V	190/750mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 708		12..14,8V	170/670mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 709		13,6..16,8V	150/600mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 710		15,2..19V	135/530mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 711		16,8..21V	120/470mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 712		19..23,6V	105/420mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 713		21,6..26,6V	95/370mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 714		24,2..29,8V	85/330mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 715		27..33V	75/300mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 721		5,6..7,8V	36mA	280mW	D-720
KZ 722		6,8..9,5V	30mA	280mW	D-720
KZ 723		8,4..11,8V	23mA	280mW	D-720
KZ 724		9,8..14,0V	20mA	280mW	D-720
KZ 751		58..66V	38/150mA	3/10W	DO-4/2
KZ 752		64..72V	34/138mA	3/10W	DO-4/2
KZ 753		71..79V	31/125mA	3/10W	DO-4/2
KZ 754		77..88V	28/110mA	3/10W	DO-4/2
KZ 755		85..96mA	26/100mA	3/10W	DO-4/2
KZL 81/20	přepět'ová ochrana	17..22V	40A špička	1W	D-132
KZL 81/40	přepět'ová ochrana	34..45V	40A špička	1W	D-132
KZL 81/145	přepět'ová ochrana	120..170V	40A špička	1W	D-132

KZY 03		6..7,8V	320/1500mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 04		7..9,2	270/1100mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 05		8..10,2V	240/970mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 06		9,4..11,6V	210/850mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 07		10,6..13,2V	190/750mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 08		12..14,6V	170/670mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 09		13,6..16,8V	150/600mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 10		15,2..19V	135/530mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 11		16,8..21V	120/470mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 12		19..23,6V	105/420mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 13		21,6..26,6V	95/370mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 14		24,2..29,8	85/330mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 15		27..33V	75/300mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 51		5..6V	230/790mA	1,25/5W	D-70
KZY 52		6..7V	200/700mA	1,25/5W	D-70
KZY 53		7..8V	180/640mA	1,25/5W	D-70
KZY 54		8..9V	170..590mA	1,25/5W	D-70
KZY 55		8,8..11V	130/460mA	1,25/5W	D-70
KZY 56		11..13,5V	110/340mA	1,25/5W	D-70
KZY 57		13,5..16,5V	90/300mA	1,25/5W	D-70
KZY 58		16,2..20V	70/250mA	1,25/5W	D-70
KZY 81		5,8..7,5V	36mA	280mW	D-720
KZY 82		6,8..8,5V	33mA	280mW	D-720
KZY 83		7,8..9,5V	30mA	280mW	D-720
KZY 84		8,8..10,5V	26mA	280mW	D-720
KZY 85		9,8..12V	23mA	280mW	D-720
KZY 86		10,8..14V	20mA	280mW	D-720
KZZ 45	reference	10,3..11,2V			D-450
KZZ 46	reference	10,3..11,2V			D-450
KZZ 47	reference	10,3..11,2V			D-450
KZZ 71		5,8..7,5V	36mA	280mW	D-720
KZZ 72		6,8..8,5V	33mA	280mW	D-720
KZZ 73		7,8..9,5V	30mA	280mW	D-720
KZZ 74		8,8..10,5V	26mA	280mW	D-720
KZZ 75		9,8..12V	23mA	280mW	D-720
KZZ 76		10,8..14V	20mA	280mW	D-720
KZZ 81	reference	7,5..9V			D-810
KZZ 82	reference	7,5..9V			D-810
KZZ 83	reference	7,5..9V			D-810

Varikapy

Typ	Popis	Ladící napětí	Přeladění	Pouzdro
KA 201		3..20V	15..30pF	DO-7
KA 202		3..20V	25..50pF	DO-7

KA 204	tříděný	3..30V	2,4..3,95; 3,8..4,4; 4,25..4,8; 4,65..5,2pF	DO-7
KA 213A		3..32V	35..40pF	DO-7
KA 213B		3..32V	40..45pF	DO-7
KA 213C		3..32V	38..42pF	DO-7
KA 213D		3..32V	32..37pF	DO-7
KA 213A		3..32V	43..48pF	DO-7
KB 105A		3..30V	2,3..17pF	SOD-23
KB 105B		3..30V	2,0..17,5pF	SOD-23
KB 105G		3..30V	1,8..17,5pF	SOD-23
KB 109G		3..30V	3..25pF	SOD-23
KB 113		3..32V	13..280pF	SOD-23
KB 205A		3..30V	2..17pF	SOD-23
KB 205B		3..30V	1,9..17pF	SOD-23
KB 205G		3..30V	1,8..17pF	SOD-23
KB 213A		3..32V	12,9..40pF	SOD-23
KB 213B		3..32V	14,8..45pF	SOD-23
KB 213C		3..32V	14,0..42pF	SOD-23
KB 213D		3..32V	11,8..37pF	SOD-23
KB 213E		3..32V	11,8..47pF	SOD-23
KB 304A	dvojitý	2..8V (maximální 32V)	24..43,5pF	TO-92/5
KB 304B	dvojitý	2..8V (maximální 32V)	24,5..44,5pF	TO-92/5
KB 304C	dvojitý	2..8V (maximální 32V)	25..45,5pF	TO-92/5
KB 304D	dvojitý	2..8V (maximální 32V)	26..46,5pF	TO-92/5
KB 304E	dvojitý	2..8V (maximální 32V)	26..47,5pF	TO-92/5
KB 313		2..8V (maximální 32V)	17..530pF	SOD-23
KB 413		2..32V	10..410pF	SOD-23

Tranzistory bipolární

Typ	Popis	Napětí C-E	Proud kolektoru	Zesílení h _{21e}	Výkonová ztráta	Pouzdro
KC 147	NPN, nf, všeobecné použití	45V	100mA	125..500	200mW	SOT-25/1
KC 148	NPN, nf, všeobecné použití	20V	100mA	125..900	200mW	SOT-25/1
KC 149	NPN, nf, všeobecné použití	20V	100mA	240..900	200mV	SOT-25/1
KC 237	NPN, nf, všeobecné použití	50V	100mA	125..500	300mW	TO-92/1
KC 237V	NPN, nf, všeobecné použití	70V	100mA	>30	300mW	TO-92/1
KC 238	NPN, nf, všeobecné použití	30V	100mA	125..900	300mW	TO-92/1
KC 239	NPN, nf, všeobecné použití	30V	100mA	240..900	300mW	TO-92/1
KC 307	PNP, nf, všeobecné použití	50V	100mA	125..500	300mW	TO-92/1

KC 307V	PNP, nf, všeobecné použití	70V	100mA	125..500	300mW	TO-92/1
KC 308	PNP, nf, všeobecné použití	50V	100mA	125..900	300mW	TO-92/1
KC 309	PNP, nf, všeobecné použití	50V	100mA	240..500	300mW	TO-92/1
KC 507	NPN, nf, všeobecné použití	45V	100mA	125..500	300mW	TO-18
KC 508	NPN, nf, všeobecné použití	20V	100mA	125..900	300mW	TO-18
KC 509	NPN, nf, všeobecné použití	20V	100mA	240..500	300mW	TO-18
KC 510	NPN, nf, dvojice	45V	100mA	50..500	450mW	TO-5/3
KC 635	NPN, nf, všeobecné použití	45V	1A	40..160	700mW	TO-92/1
KC 636	PNP, nf, všeobecné použití	45V	1A	40..160	700mW	TO-92/1
KC 637	NPN, nf, všeobecné použití	60V	1A	40..160	700mW	TO-92/1
KC 638	PNP, nf, všeobecné použití	60V	1A	40..160	700mW	TO-92/1
KC 639	NPN, nf, všeobecné použití	80V	1A	40..300	700mW	TO-92/1
KC 640	PNP, nf, všeobecné použití	80V	1A	40..300	700mW	TO-92/1
KC 809	NPN, nf, dvojice	45V	20mA	>1	500mW	TO-5/3
KC 810	NPN, nf, dvojice	45V	20mA	>1	500mW	TO-5/3
KC 811	NPN, nf, dvojice	45V	20mA	>1	500mW	TO-5/3
KCZ 58	NPN, nf, dvojice	30V	100mA	100..500	450mW	TO-5/3
KCZ 59	NPN, nf, dvojice	30V	100mA	50..500	450mW	TO-5/3
KD 135	NPN, nf	45V	1,5A	40..300	12,5W	TO-126
KD 136	PNP, nf	45V	1,5A	40..300	12,5W	TO-126
KD 137	NPN, nf	60V	1,5A	40..160	12,5W	TO-126
KD 138	PNP, nf	60V	1,5A	40..160	12,5W	TO-126
KD 139	NPN, nf	80V	1,5A	100..160	12,5W	TO-126
KD 140	PNP, nf	80V	1,5A	100..160	12,5W	TO-126
KD 333	NPN, nf	45V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 334	PNP, nf	45V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 335	NPN, nf	60V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 336	PNP, nf	60V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 337	NPN, nf	80V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 338	PNP, nf	80V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 366	PNP, nf, darlington	60V	8A	1500	60W	TO-3
KD 366A	PNP, nf, darlington	80V	8A	1500	60W	TO-3
KD 366B	PNP, nf, darlington	100V	8A	1500	60W	TO-3
KD 367	NPN, nf, darlington	60V	8A	1500	60W	TO-3
KD 367A	NPN, nf, darlington	80V	8A	1500	60W	TO-3

KD 367B	NPN, nf, darlington	100V	8A	1500	60W	TO-3
KD 501	NPN, nf	40V	20A	>25	150W	TO-3
KD 502	NPN, nf	60V	20A	>25	150W	TO-3
KD 503	NPN, nf	80V	20A	>25	150W	TO-3
KD 601	NPN, nf	40V	10A	>1	35W	TO-3
KD 602	NPN, nf	110V	8A	>15	35W	TO-3
KD 605	NPN, nf	40V	10A	>30	70W	TO-3
KD 606	NPN, nf	60V	10A	>30	70W	TO-3
KD 607	NPN, nf	80V	10A	>30	70W	TO-3
KD 615	PNP, nf	40V	10A	>30	70W	TO-3
KD 616	PNP, nf	60V	10A	>30	70W	TO-3
KD 617	PNP, nf	80V	10A	>30	70W	TO-3
KD 3055	NPN, nf	100V	15A	20..70	117W	TO-3
KD 3442	NPN, nf	160V	10A	20..70	117W	TO-3
KD 3772	NPN, nf	100V	20A	15..60	150W	TO-3
KD 3773	NPN, nf	160V	16A	15..60	150W	TO-3
KD 4348	NPN, nf	140V	10A	15..60	120W	TO-3
KDY 23	NPN, nf	60V	6A	15..100	87,5W	TO-3
KDY 24	NPN, nf	100V	6A	15..100	87,5W	TO-3
KDY 25	NPN, nf	200V	6A	15..100	87,5W	TO-3
KDY 56	NPN, nf	150V	15A	20..70	117W	TO-3
KDY 73	NPN, nf	100V	15A	50..100	117W	TO-3
KDY 74	NPN, nf	150V	10A	50..150	117W	TO-3
KDY 76	NPN, nf	100V	20A	40..120	150W	TO-3
KF 124	NPN, vf	30V	30mA	67..220	220mW	SOT-25/2
KF 125	NPN, vf	30V	30mA	37..125	220mW	SOT-25/2
KF 167	NPN, vf	25V	25mA		130mW	TO-72/1
KF 173	NPN, vf	25V	25mA		200mW	TO-72/1
KF 189	NPN, vf	30V	25mA		300mW	TO-92/1
KF 190	NPN, vf	30V	25mA		200mW	TO-92/1
KF 254	NPN, vf	30V	30mA	80..230	220mW	TO-92/2
KF 255	NPN, vf	30V	30mA	40..150	220mW	TO-92/2
KF 257	NPN, vf					TO72/2
KF 258	NPN, vf					
KF 272	NPN, vf	35V	20mA	>30	150mW	TO-18
KF 422	NPN, konec video	250V	25mA	>50	830mW	TO-92/1
KF 423	PNP, konec video	250V	25mA	>50	830mW	TO-92/1
KF 469	NPN, konec video	250V	100mA	>50	2W	TO-126
KF 470	PNP, konec video	250V	100mA	>50	2W	TO-126
KF 503	NPN, konec video	60V	50mA	20..90	700mW	TO-5/1
KF 504	NPN, konec video	100V	50mA	30..90	700mW	TO-5/1
KF 506	NPN, všeobec.	75V	500mA	35..125	800mW	TO-5/1

KF 507	NPN, všeobec.	40V	500mA	>35	800mW	TO-5/1
KF 508	NPN, všeobec.	60V	500mA	90..300	800mW	TO-5/1
KF 509	NPN, všeobec.	30V	500mA	30..100	800mW	TO-5/1
KF 517	PNP, všeobec.	30V	600mA	>35	800mW	TO-5/1
KF 517A	PNP, všeobec.	30V	600mA	35..120	800mW	TO-5/1
KF 517B	PNP, všeobec.	30V	600mA	90..300	800mW	TO-5/1
KF 524	NPN, vf	30V	30mA	67..220	220mW	TO-72/1
KF 525	NPN, vf	30V	30mA	67..220	220mW	TO-72/1
KF 589	NPN, vf	30V	25mA		300mW	TO-72/2
KF 590	NPN, vf	30V	25mA		200mW	TO-72/2
KF 621	NPN, vf	20V	600mA	10..50	3,5W	TO-5/1
KF 622	NPN, vf	30V	600mA	10..100	5W	TO-5/1
KF 630	NPN, vf	30V	600mA	10..50	5W	TO-5/1
KFY 16	PNP, všeobec.	45V	600mA	83..290	800mW	TO-5/1
KFY 18	PNP, všeobec.	45V	600mA	33..111	800mW	TO-5/1
KFY 34	NPN, všeobec.	45V	500mA	40..120	800mW	TO-5/1
KFY 46	NPN, všeobec.	45V	500mA	100..300	800mW	TO-5/1
KFW 16A	NPN, vf	40V	150mA	25..65	1,5W	TO-5/1
KFW 17A	NPN, vf	40V	150mA	>25	1,5W	TO-5/1
KS 500	NPN, spínací	25V	200mA	>20	300mW	TO-18
KSY 21	NPN, spínací	15V	500mA	30..120	360mW	TO-18
KSY 34	NPN, spínací	40V	600mA	23..37	800mW	TO-5/1
KSY 62	NPN, spínací	25V	200mA	20..60(A) 30..300(B)	350mW	TO-18
KSY 63	NPN, spínací	15V	200mA	30..120	350mW	TO-18
KSY 71	NPN, spínací	15V	200mA	40..120	350mW	TO-18
KSY 72	NPN, spínací	15V	200mA	40..250	350mW	TO-18
KSY 81	PNP, spínací	12V	200mA	40..150	200mW	TO-18
KSY 82	PNP, spínací	10V	200mA	35..135	200mW	TO-18
KU 601	NPN, spínací	50V	3A	20..73	10W	TO-3
KU 602	NPN, spínací	80V	3A	20..73	10W	TO-3
KU 605	NPN, spínací	80V	10A	10..50	50W	TO-3
KU 606	NPN, spínací	60V	8A	10..50	50W	TO-3
KU 607	NPN, spínací	80V	10A	40	70W	TO-3
KU 608	NPN, spínací	80V	10A	>10	70W	TO-3
KU 611	NPN, spínací	60V	3A	20..90	10W	TO-66/1
KU 612	NPN, spínací	80V	3A	20..90	10W	TO-66/1
KUX 41N	NPN, spínací	160V	18A	15..45	120W	TO-3
KUY 12	NPN, spínací	210V	10A	>10	70W	TO-3
TR 12	NPN, spínací	10V	100mA	>25	200mW	TO-18
TR 13	NPN, spínací	12V	200mA	>20	200mW	TO-18

TR 15	PNP, spínací	10V	100mA	>20	200mW	TO-18
TR 18	PNP, spínací	20V	200mA	>40	300mW	TO-18
TR 23	PNP, spínací	10V	50mA	>40	100mW	TO-18

Tranzistory unipolární

Typ	Popis	Napětí D-S	Proud Id	Napětí Ug	Strmost	Výkonová ztráta	Pouzdro
KCJ 10	N, JFET	40V	10mA				TO-92/3
KF 520	N, MOSFET	30V	30mA	0..+70V	>300mA/V	300mA	TO-5/2
KF 521	N, MOSFET	20V	10mA	-20..+20V	2,5..3,5mA/V	100mW	TO-72/3
KF 522	P, MOSFET	32V	50mA	-40..+40V	2..5mA/V	200mW	TO-72/3
KF 523	P, MOSFET	32V	50mA	-40..+40V	2..5mA/V	250mW	TO-5/3
KF 552	P, MOSFET, dvojitý	10V	15mA	-30..+30V		100mW	TO-5/6
KF 907	N, MOS tetroda UHF	20V	40mA	(-10..+10mA - ochranné diody)	>12 mA/V	250mW	TO-50
KF 910	N, MOS tetroda VHF	20V	50mA	(-10..+10mA - ochranné diody)	>16 mA/V	300mW	TO-50
KF 964	N, MOS tetroda VHF	20V	30mA	(-10..+10mA - ochranné diody)	>15 mA/V	225mW	TO-50
KF 966	N, MOS tetroda VHF	20V	30mA	(-10..+10mA - ochranné diody)	>15 mA/V	225mW	TO-50
KF 982	N, MOS tetroda VHF	20V	30mA	(-10..+10mA - ochranné diody)	>20 mA/V	225mW	TO-50
KS 4391	N, JFET	40V	50mA	40V		100mW	TO-92/3
KS 4392	N, JFET	40V	50mA	40V		100mW	TO-92/3
KS 4393	N, JFET	40V	50mA	40V		100mW	TO-92/3
KSN 20	N, MOSFET	200V	300mA	20V	>200 mA/V	100mW	TO-92/4
KUN 05	N, MOSFET	50V	12A	-20..+20V	>3 mA/V	70W	TO-220/2
KUN 10	N, MOSFET	100V	12A	-20..+20V	>2,7 mA/V	70W	TO-220/2
KUN 20	N, MOSFET	200V	7A	-20..+20V	>2,2 mA/V	70W	TO-220/2
KUN 40	N, MOSFET	400V	4,5A	-20..+20V	>1 mA/V	70W	TO-220/2

Tyristory, triaky, diaky

Typ	Popis	Maximální napětí	Maximální proud	Řídicí proud	Výkonová ztráta	Pouzdro
KT 110	tyristor, rychlý	750V	3,2A	15mA	25W	TO-66/2
KT 110/200	tyristor, rychlý	200V	3,2A	15mA	25W	TO-66/2
KT 110/400	tyristor, rychlý	400V	3,2A	15mA	25W	TO-66/2
KT 110/600	tyristor, rychlý	600V	3,2A	15mA	25W	TO-66/2
KT 119A	tyristor, rychlý	750V	3,2A	40mA	25W	TO-66/2

KT 120A	tyristor, rychlý	750V	3,2A	40mA	25W	TO-66/2
KT 120/500	tyristor, rychlý	500V	3,2A	40mA	25W	TO-66/2
KT 128	tyristor, rychlý, antiparalerní dioda	700V	3,2A	40mA	25W	TO-66/3
KT 129	tyristor, rychlý, antiparalerní dioda	700V	3,2A	40mA	25W	TO-66/3
KT 201/100	tyristor	100V	3A	20mA	5W	TO-220/3
KT 201/200	tyristor	200V	3A	20mA	5W	TO-220/3
KT 201/300	tyristor	300V	3A	20mA	5W	TO-220/3
KT 201/400	tyristor	400V	3A	20mA	5W	TO-220/3
KT 201/500	tyristor	500V	3A	20mA	5W	TO-220/3
KT 201/600	tyristor	600V	3A	20mA	5W	TO-220/3
KT 205/200	triak	200V	3A	40mA	6W	D-402/2
KT 205/400	triak	400V	3A	40mA	6W	D-402/2
KT 205/600	triak	600V	3A	40mA	6W	D-402/2
KT 206/200	tyristor	200V	3A	10mA	5W	D-402/1
KT 206/400	tyristor	400V	3A	10mA	5W	D-402/1
KT 206/600	tyristor	600V	3A	10mA	5W	D-402/1
KT 207/200	triak	200V	5A	80mA	10W	D-402/2
KT 207/400	triak	400V	5A	80mA	10W	D-402/2
KT 207/600	triak	600V	5A	80mA	10W	D-402/2
KT 401/50	tyristor	50V	1A	10mA		D-401
KT 401/100	tyristor	100V	1A	10mA		D-401
KT 401/200	tyristor	200V	1A	10mA		D-401
KT 401/300	tyristor	300V	1A	10mA		D-401
KT 401/400	tyristor	400V	1A	10mA		D-401
KT 401/500	tyristor	500V	1A	10mA		D-401
KT 401/600	tyristor	600V	1A	10mA		D-401
KT 401/700	tyristor	700V	1A	10mA		D-401
KT 501	tyristor	50V	1A	10mA		TO-5/4
KT 502	tyristor	100V	1A	10mA		TO-5/4
KT 503	tyristor	200V	1A	10mA		TO-5/4
KT 504	tyristor	300V	1A	10mA		TO-5/4
KT 505	tyristor	400V	1A	10mA		TO-5/4
KT 506	tyristor	400V	0,4A/1A	0,2..1mA		TO-5/4
KT 508/50	tyristor	50V	0,8A	1..2mA		TO-5/4
KT 508/100	tyristor	100V	0,8A	1..2mA		TO-5/4
KT 508/200	tyristor	200V	0,8A	1..2mA		TO-5/4
KT 508/300	tyristor	300V	0,8A	1..2mA		TO-5/4

KT 508/400	tyristor	400V	0,8A	1..2mA		TO-5/4
KT 511	tyristor	500V	0,8A	25mA		TO-5/4
KT 701	tyristor	50V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 702	tyristor	100V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 703	tyristor	200V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 704	tyristor	300V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 705	tyristor	400V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 706	tyristor	500V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 707	tyristor	600V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 708	tyristor	700V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 710	tyristor	50V	1A/3A	15mA	2W	DO-48/1
KT 711	tyristor	100V	1A/3A	15mA	2W	DO-48/1
KT 712	tyristor	200V	1A/3A	15mA	2W	DO-48/1
KT 713	tyristor	300V	1A/3A	15mA	2W	DO-48/1
KT 714	tyristor	400V	1A/3A	15mA	2W	DO-48/1
KT 725/50..600	tyristor	50..600V	10A	100mA		
KT 726/200	tyristor	200V	10A	40mA	0,2W	DO-48/1
KT 726/400	tyristor	400V	10A	40mA	0,2W	DO-48/1
KT 726/600	tyristor	600V	10A	40mA	0,2W	DO-48/1
KT 726/800	tyristor	800V	10A	40mA	0,2W	DO-48/1
KT 728/400	triak	400V	15A	100mA	20W	DO-65/2
KT 728/600	triak	600V	15A	100mA	20W	DO-65/2
KT 728/800	triak	800V	15A	100mA	20W	DO-65/2
KT 729/700	triak	700V	10A	80mA	20W	DO-48/2
KT 729/800	triak	800V	10A	80mA	20W	DO-48/2
KT 729/900	triak	900V	10A	80mA	20W	DO-48/2
KT 730/700	triak	700V	6A	80mA	20W	DO-48/2
KT 730/800	triak	800V	6A	80mA	20W	DO-48/2
KT 730/900	triak	900V	6A	80mA	20W	DO-48/2
KT 772	triak	200V	6A	80mA	10W	DO-48/2
KT 773	triak	400V	6A	80mA	10W	DO-48/2
KT 774	triak	800V	6A	80mA	10W	DO-48/2
KT 782	triak	200V	10A	80mA	10W	DO-48/2
KT 783	triak	400V	10A	80mA	10W	DO-48/2
KT 784	triak	600V	10A	80mA	10W	DO-48/2
KTY 84	triak	600V	10A	80mA	10W	DO-48/2
KR 100	diak	32..36V	1A		300mW	D-132
KR 105	diak	22..33V	1A		300mW	D-132
KR 106	diak	28..36V	1A		300mW	D-132
KR 107	diak	34..42V	1A		300mW	D-132
KR 205	diak	22..30V	1A		300mW	D-132
KR 206	diak	28..36V	1A		300mW	D-132




KR 207	diak	34..42V	1A		300mW	D-132
--------	------	---------	----	--	-------	-------

Barevné značení pouzdra


Typ	1. pruh	2. pruh	3. pruh	4. pruh	barva pouzdra
GE 130	černý				
GE 131	hnědý				
GE 132	červený				
GE 133	oranžový				
GE 134	žlutý				
GA200	hnědý				
GA201	bílý				
GA202	žlutý				
GA203	modrý				
GA204	zelený				
GA205	červený				
GA206	fialový				
GA207	khaki				
KA136	červený	bílý	černý		
KA200	černý	zelený			
KA201, KA202	červený	bílé			
KA 204	černý				3,4..3,95pF
KA 204	žlutý				3,8..4,4pF
KA 204	zelený				4,25..4,8pF
KA 204	modrý				4,65..5,2pF
KA206	červený	zelený	zelený		
KA206S	červený	zelený	žlutý	žlutý	
KA206T	červený	zelený	modrý		
KA207	červený	zelený	žlutý		
KA 213A	červený	zelený			
KA 213B	červený	modrý			
KA 213C	červený	černý			
KA 213D	červený	žlutý			
KA 213E	červený	červený			
KA261	červený				černé
KA262	červený				stříbrné
KA263	červený				modré
KA264	červený				zelené
KA265	červený				žluté
KA267	červený				bílé
KAS21/40	žlutý	černý			fialové
KAS21/75	žlutý	černý	černý		
KAS22	žlutý				
KAY11	červený	modrý	černý		
KAY12	červený	červený	černý		
KAY13	červený	červený	žlutý		
KAY14	červený	červený	modrý		
KAY15	červený	červený	zelený		
KAY20	červený	žlutý	černý		
KAY21	červený	žlutý	žlutý		
KAY22	červený	stříbrný	žlutý		
KAY23	červený	stříbrný	červený		

KAS 34	žlutý			zelený
KAS 44	modrý			
KB 105A	bez barvy			
KB 105B	červený			
KB 105G	zelený			
KB 105T	hnědý			
KB 105Z	modrý			
KB 109G	žlutý			
KB 113	stříbrný			
KB 205A	bílý			
KB 205B	bílý			
KB 205G	zelený			
KB 213A	zelený			
KB 213B	modrý			
KB 213C	bílý			
KB 213D	žlutý			
KB 213E	červený			
KB 313	červený			bílý
KB 413	červený			bílý
KY131	fialový			
KY132/80	zelený			
KY132/150	modrý			
KY132/300	červený			
KY132/600	bílý			
KY132/900	žlutý			
KY132/1000	šedý			
KY132/1250	stříbrný			
KY133	fialový			
KY196	bílý	zelený		
KY197	bílý	modrý		
KY198	bílý	červený		
KY199	bílý	žlutý		
KZ 140	červený	černý		
KZ 141	červený	černý	žlutý	
KZ 241/6V2	červený	modrý	černý	
KZ 241/6V8	červený	modrý	stříbrný	
KZ241/7V5	červený	zelený	černý	
KZ 241/8V2	červený	zelený	stříbrný	
KZ 241/9V1	červený	stříbrný	stříbrný	
KZ 241/10	červený	žlutý	stříbrný	
KZ 241/11	červený	žlutý	modrý	
KZ 241/12	červený	žlutý	zelený	
KZ 241/13	červený	stříbrný	modrý	
KZ 260/5V1	červený	černý	černý	
KZ 260/5V6	červený	stříbrný	stříbrný	
KZ 260/6V2	červený	stříbrný	modrý	
KZ 260/6V8	červený	zelený	zelený	
KZ 260/7V5	červený	modrý	modrý	
KZ 260/8V2	červený	černý	stříbrný	
KZ 260/9V1	červený	zelený	černý	

KZ 260/10	červený	červený	zelený
KZ 260/11	červený	zelený	modrý
KZ 260/12	červený	modrý	zelený
KZ 260/13	červený	stříbrný	zelený
KZ 260/15	červený	červený	modrý
KZ 260/16	červený	modrý	černý
KZ 260/18	červený	černý	zelený
KZ 261/5V6	červený	žlutý	černý
KZ 261/6V8	červený	žlutý	stříbrný
KZ 261/8V2	červený	žlutý	modrý
KZ 261/10	červený	žlutý	červený
KZ 261/12	červený	žlutý	zelený
KZ 261/15	červený	žčerný	žlutý
KZ 261/18	červený	stříbrný	žlutý
KZL 81/20	červený	bílý	
KZL 81/40	červený	žlutý	
KZL 81/145	červený	zelený	
KR 105		bílý	červený
KR 106		bílý	modrý
KR 107		bílý	bílý
KR 205		bílý	červený
KR 206		bílý	modrý
KR 207		bílý	bílý
KR 100		modrý	
KC 147	červený		
KC 148	modrý		
KC 149	bílý		
KF 124	žlutý		
KF 125	zelený		
KF 907	červený		
KF 910	žlutý		
KF 964	zelený		
KF 966	oranžový		
KF 982	bílý		

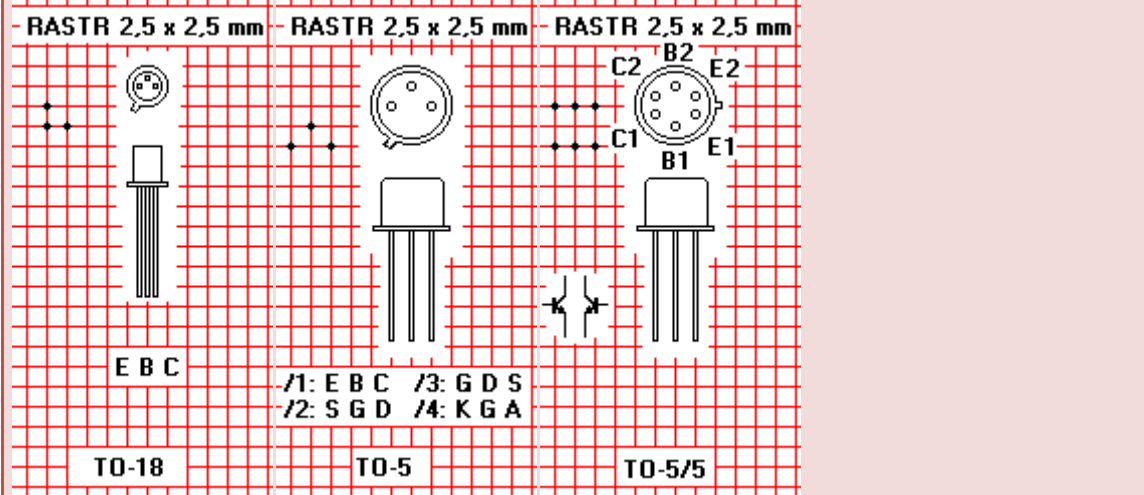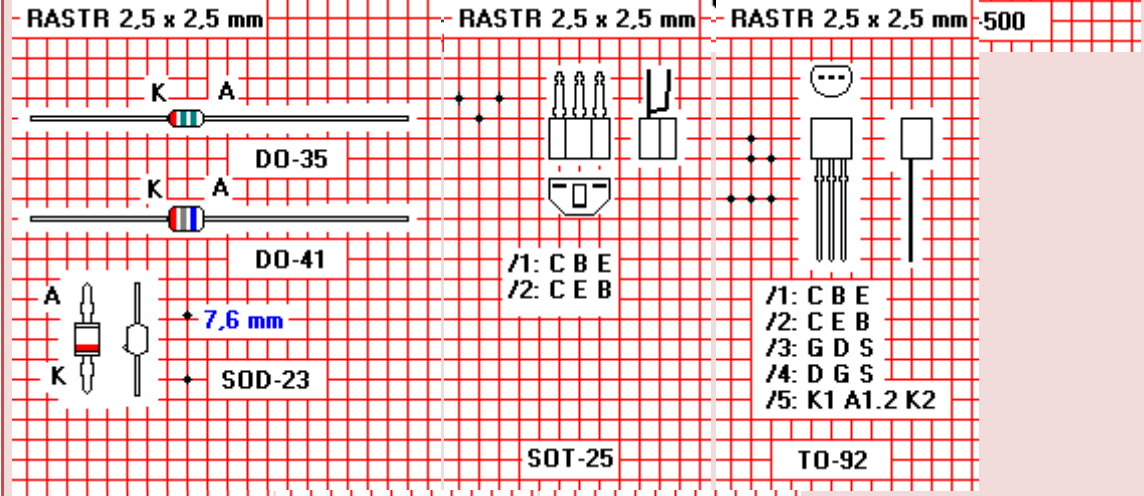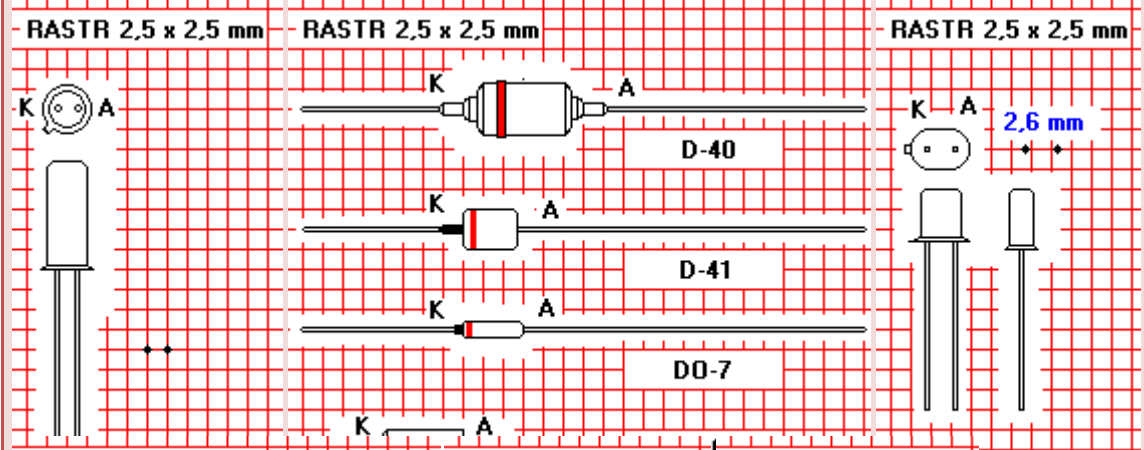


RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO-5/6

RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO72/1

RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO27/2

RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO-72/3


RASTR 2,5 x 2,5 mm



TO3




RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO-66/1



RASTR 2,5 x 2,5 mm



TO-66/2




RASTR 2,5 x 2,5 mm

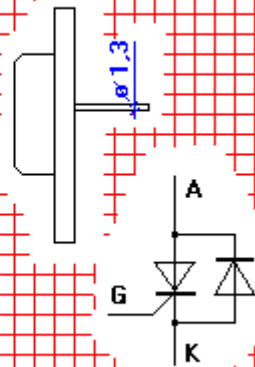

TO-66/3


RASTR 2,5 x 2,5 mm



- /1: B C E
- /2: G D S
- /3: K A G
- /4: K G A
- /5: A1 G A2


TO-220

RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO-126

RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO-50

RASTR 2,5 x 2,5 mm

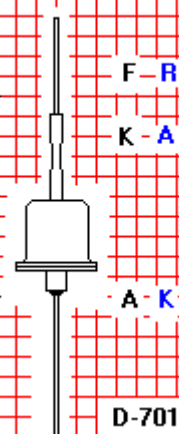


D-701

RASTR 2,5 x 2,5 mm

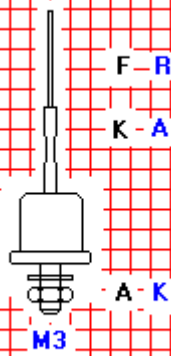


D-701

RASTR 2,5 x 2,5 mm




DO-4

RASTR 2,5 x 2,5 mm






DO-5


RASTR 2,5 x 2,5 mm



D-70

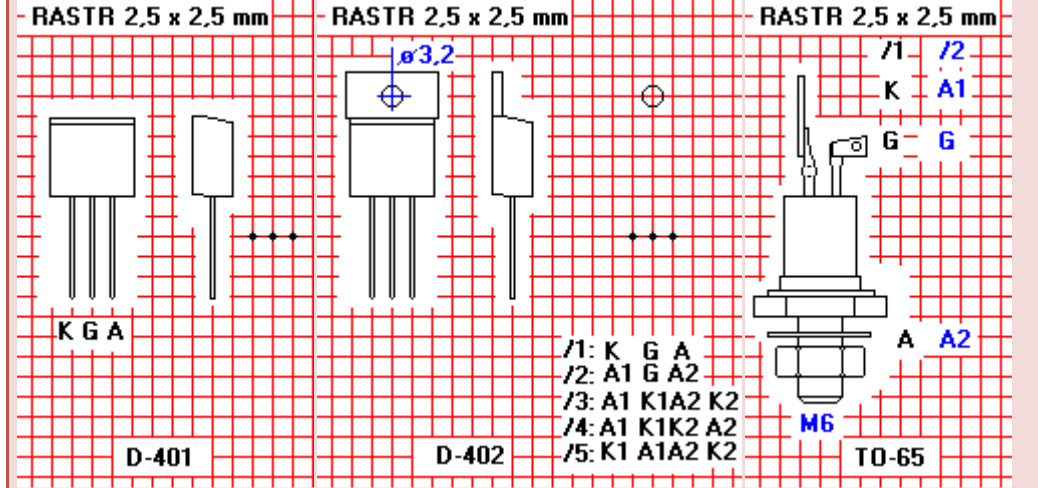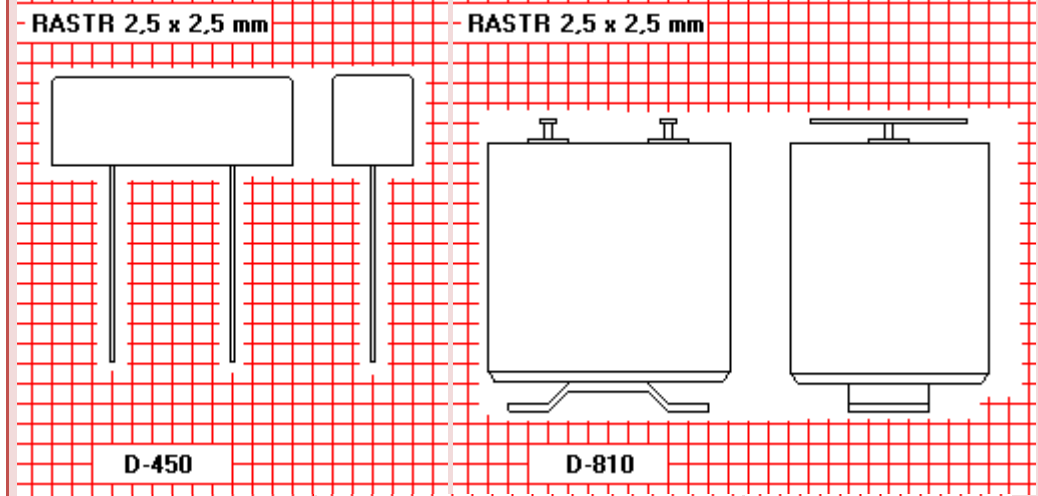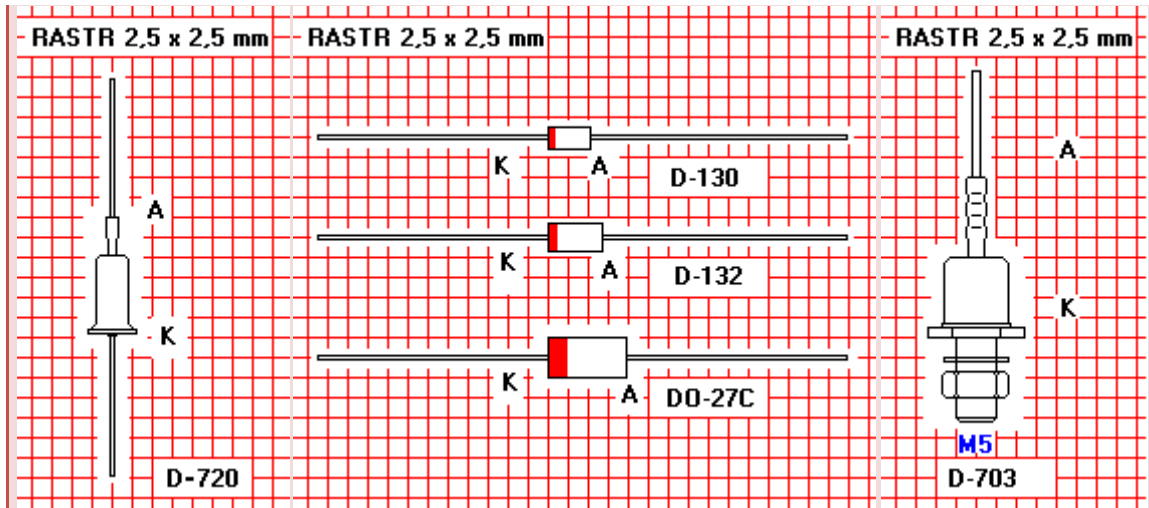

RASTR 2,5 x 2,5 mm

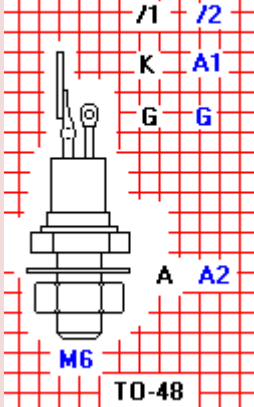

Katalog vybraných součástek

TESLA

Diody pro všeobecné použití

Typ	Popis	Závěrné napětí	Propustný proud	Výkonová ztráta	Pouzdro
1NN40	hrotová vf detekce	20V	15mA		D-40
1NN41	hrotová vf detekce	20V	15mA		D-41
2NN40	všeobecné použití	50V	15mA		D-40
2NN41	všeobecné použití	50V	15mA		D-41
3NN40	všeobecné použití	75V	15mA		D-40
3NN41	všeobecné použití	75V	15mA		D-41
4NN40	všeobecné použití	85V	12mA		D-40
4NN41	všeobecné použití	85V	12mA		D-41
5NN40	všeobecné použití	100V	10mA		D-40
5NN41	všeobecné použití	100V	10mA		D-41
6NN40	hrotová vf detekce	20V	10mA		D-40
6NN41	hrotová vf detekce	20V	10mA		D-41
7NN41	obrazový detektor	10V	15mA		D-41
GA 200	hrotová, detekční	50V	15mA		DO-7
GA 201	hrotová, detekční	15V	15mA		DO-7
GA 203	hrotová, detekční	60V	15mA		DO-7
GA 205	hrotová, detekční	15V	15mA		DO-7
GA 206	hrotová, detekční	30V	15mA		DO-7
GA 207	hrotová, detekční	20V	15mA		DO-7
GA 301	vf detekční 1GHz	40V	10mA		D-301
GAZ 51	Hrotová, zlatý hrot, spínací	25V	140mA		D-51
KA 136	Spínací dioda	25V	100mA	200mW	DO-35
KA 200	spínací	10V	100mA	300mW	DO-35
KA 201	spínací	20V	100mA	300mW	DO-35
KA 202	spínací	20V	100mA	300mW	DO-35
KA 204	varikap	30V			DO-35

KA 206	Spínací dioda	50V	75mA	200mW	DO-35
KA 207	Spínací dioda	100V	75mA	200mW	DO-35
KA 220/05	usměrňovací blok	750V	500mA		
KA 213	varikap	32V			DO-35
KA 221	Spínací dioda, rychlá	35V	750mA	500mW	DO-35
KA 222	Spínací dioda, rychlá	35V	750mA	500mW	DO-35
KA 223	Spínací dioda, rychlá	25V	750mA	500mW	DO-35
KA 224	Spínací dioda, rychlá	25V	750mA	500mW	DO-35
KA 225	Spínací dioda, rychlá	50V	750mA	500mW	DO-35
KA 261	Všeobecné použití	50V	100mA	250mW	DO-35
KA 262	Všeobecné použití	100V	100mA	250mW	DO-35
KA 263	Všeobecné použití	200V	100mA	250mW	DO-35
KA 264	Všeobecné použití	100V	100mA	250mW	DO-35
KA 265	Všeobecné použití	50V	100mA	250mW	DO-35
KA 267	Všeobecné použití	50V	100mA	200mW	DO-35
KA 290	detekční do 100MHz	2V	25mA		DO-35
KA 501	Všeobecné použití	50V	50mA	150mW	D-500
KA 502	Všeobecné použití	100V	50mA	150mW	D-500
KA 503	Všeobecné použití	200V	50mA	150mW	D-500
KA 504	Všeobecné použití	100V	50mA	150mW	D-500
KAS 21/40	Schotky, všeobecné použití (BAT 46)	40V	100mA	250mW	DO-35
KAS 21/75	Schotky, všeobecné použití (BAT 46)	75V	100mA	250mW	DO-35
KAS 22	Schotky, všeobecné použití	50V	500mA	600mW	DO-41
KAY 11	Spínací dioda	35V	750mA	500mW	DO-35
KAY 12	Spínací dioda	35V	750mA	500mW	DO-35
KAY 13	Spínací dioda	25V	750mA	500mW	DO-35
KAY 14	Spínací dioda	25V	750mA	500mW	DO-35
KAY 15	Spínací dioda	50V	750mA	500mW	DO-35
KAY 20	Spínací dioda	50V	75mA	200mW	DO-35
KAY 21	Spínací dioda	100V	75mA	200mW	DO-35
KAY 22	Spínací dioda	115V	75mA	200mW	DO-35
KAY 23	Spínací dioda	200V	75mA	200mW	DO-35
KB 105T	spínací dioda	25V	100mA	200mW	SOD-23
KB 105Z	všeobecné použití	25V	100mA	200mW	SOD-23
OA 5	zlatý hrot, spínací	50V	45mA		D-51
OA 7	zlatý hrot, spínací	15V	50mA		D-51
OA 9	zlatý hrot, spínací	25V	100mA		D-51

Usměrňovací diody

Typ	Popis	Závěrné napětí	Propustný proud	Výkonová ztráta	Pouzdro
32NP75		80V	500mA		D-70
33NP75		150V	500mA		D-70
34NP75		250V	500mA		D-70
35NP75		400V	500mA		D-70

36NP75		700V	500mA		D-70
37NP75		1200V	500mA		D-70
42NP75		80V	1A		D-70
43NP75		150V	1A		D-70
44NP75		250V	1A		D-70
45NP75		400V	1A		D-70
46NP75		700V	1A		D-70
KY 130/80		80V	300mA		D-130
KY 130/150		150V	300mA		D-130
KY 130/300		300V	300mA		D-130
KY 130/600		600V	300mA		D-130
KY 130/900		900V	300mA		D-130
KY 130/1000		1000V	300mA		D-130
KY 131		300V	700mA		D-130
KY 132/80		80V	1A		D-132
KY 132/150		150V	1A		D-132
KY 132/300		300V	1A		D-132
KY 132/600		600V	1A		D-132
KY 132/900		900V	1A		D-132
KY 132/1000		1000V	1A		D-132
KY 132/1250		1250V	1A		D-132
KY 133		300V	1,2A		D-132
KY 189	rychlá	850V	4A		DO-4
KY 190	rychlá	650V	4A		DO-4
KY 193	rychlá	200V	6A		DO-4
KY 194	rychlá	600V	6A		DO-4
KY 195	rychlá	800V	6A		DO-4
KY 196	rychlá	100V	800mA		D-132
KY 197	rychlá	200V	800mA		D-132
KY 198	rychlá	400V	800mA		D-132
KY 199	rychlá	800V	800mA		D-132
KY 250		100V	3A		DO-27C
KY 251		200V	3A		DO-27C
KY 252		400V	3A		DO-27C
KY 253		600V	3A		DO-27C
KY 254		800V	3A		DO-27C
KY 255		1000V	3A		DO-27C
KY 261	rychlá	200V	1,5A		DO-27C
KY 262	rychlá	400V	1,5A		DO-27C
KY 263	rychlá	600V	1,5A		DO-27C
KY 264	rychlá	800V	1,5A		DO-27C
KY 265	rychlá	1000V	1,5A		DO-27C
KY 271	rychlá	100V	3A		DO-27C

KY 272	rychlá	200V	3A		DO-27C
KY 273	rychlá	300V	3A		DO-27C
KY 274	rychlá	400V	3A		DO-27C
KY 701		80V	0,7A		D-701
KY 702		150V	0,7A		D-701
KY 703		300V	0,7A		D-701
KY 704		600V	0,7A		D-701
KY 705		900V	0,7A		D-701
KY 706		1000V	0,7A		D-701
KY 708		100V	10A	12W	DO-4/1
KY 710		200V	10A	12W	DO-4/1
KY 711		300V	10A	12W	DO-4/1
KY 712		400V	10A	12W	DO-4/1
KY 715		100V	20A	24W	DO-5/1
KY 717		200V	20A	24W	DO-5/1
KY 718		300V	20A	24W	DO-5/1
KY 719		400V	20A	24W	DO-5/1
KY 721		80V	1A		D-702
KY 722		150V	1A		D-702
KY 723		300V	1A		D-702
KY 724		600V	1A		D-702
KY 725		900V	1A		D-702
KY 726		1000V	1A		D-702
KY 731		150V	1,2A		D-702
KY 738/100	pro alternátory	100V	10A	12W	D-703
KY 738/200	pro alternátory	200V	10A	12W	D-703
KY 738/300	pro alternátory	300V	10A	12W	D-703
KY 738/400	pro alternátory	400V	10A	12W	D-703
KY 930/80	dvojice diod	80V	3A		D-402/3
KY 930/150	dvojice diod	150V	3A		D-402/3
KY 930/300	dvojice diod	300V	3A		D-402/3
KY 930/600	dvojice diod	600V	3A		D-402/3
KY 930/900	dvojice diod	900V	3A		D-402/3
KY 930/1000	dvojice diod	1000V	3A		D-402/3
KY 940/80	dvojice diod	80V	3A		D-402/4
KY 940/150	dvojice diod	150V	3A		D-402/4
KY 940/300	dvojice diod	300V	3A		D-402/4
KY 940/600	dvojice diod	600V	3A		D-402/4
KY 940/900	dvojice diod	900V	3A		D-402/4
KY 940/1000	dvojice diod	1000V	3A		D-402/4
KY 950/80	dvojice diod	80V	3A		D-402/5
KY 950/150	dvojice diod	150V	3A		D-402/5
KY 950/300	dvojice diod	300V	3A		D-402/5

KY 950/600	dvojice diod	600V	3A		D-402/5
KY 950/900	dvojice diod	900V	3A		D-402/5
KY 950/1000	dvojice diod	1000V	3A		D-402/5
KYS 26/30	Schotky	30V	2,6A		DO-27
KYS 26/40	Schotky	40V	2,6A		DO-27
KYS 30/30	Schotky	30V	30A		DO-5/2
KYS 30/40	Schotky	40V	30A		DO-5/2
KYW 31/50	rychlá	50V	25A		DO-5/2
KYW 31/100	rychlá	100V	25A		DO-5/2
KYW 31/150	rychlá	150V	25A		DO-5/2
KYW 77/50	rychlá	50V	25A		DO-5/2
KYW 77/100	rychlá	100V	25A		DO-5/2
KYW 77/150	rychlá	150V	25A		DO-5/2
KYW 77/200	rychlá	200V	25A		DO-5/2
KYY 12		400V	10A	12W	DO-4/1
KYY 74		600V	1A		D-702
KYY 75		900V	1A		D-702
KYY 79		400V	20A	24W	DO-5/1
KYZ 70	pro alternátory	50V	20A		D-780/1
KYZ 71	pro alternátory	100V	20A		D-780/1
KYZ 72	pro alternátory	200V	20A		D-780/1
KYZ 73	pro alternátory	300V	20A		D-780/1
KYZ 74	pro alternátory	400V	20A		D-780/1
KYZ 75	pro alternátory	50V	20A		D-780/2
KYZ 76	pro alternátory	100V	20A		D-780/2
KYZ 77	pro alternátory	200V	20A		D-780/2
KYZ 78	pro alternátory	300V	20A		D-780/2
KYZ 79	pro alternátory	400V	20A		D-780/2

Stabilizační diody

Typ	Popis	Stabilizační napětí	Maximální proud	Výkonová ztráta	Pouzdro
1NZ70		5..6V	230mA/790mA	1,25W/5W	D-70
2NZ70		6..7V	200mA/700mA	1,25W/5W	D-70
3NZ70		7..8V	180mA/640mA	1,25W/5W	D-70
4NZ70		8..9V	170mA/590mA	1,25W/5W	D-70
5NZ70		8,8..11V	130mA/460mA	1,25W/5W	D-70
6NZ70		11..13,5V	110mA/340mA	1,25W/5W	D-70
7NZ70		13,5..16,5V	90mA/300mA	1,25W/5W	D-70
8NZ70		16,2..20V	70mA/250mA	1,25W/5W	D-70
KZ 140		2,8..3,2V	90mA	400mW	DO-35
KZ 141		4,8..5,4V	55mA	400mW	DO-35
KZ 233	pro varikapy	28,2..31,8V	6,3mA	200mW	DO-7
KZ 241/6V2		5,8..6,6V	54mA	400mW	DO-35
KZ 241/6V8		6,4..7,2V	49mA	400mW	DO-35

KZ 241/7V5		7,0..7,9V	44mA	400mW	DO-35
KZ 241/8V2		7,7..8,7V	40mA	400mW	DO-35
KZ 241/9V1		8,5..9,6V	36mA	400mW	DO-35
KZ 241/10		9,4..10,6V	33mA	400mW	DO-35
KZ 241/11		10,4..11,6V	30mA	400mW	DO-35
KZ 241/12		11,4..12,7V	28mA	400mW	DO-35
KZ 241/13		12,4..14,1V	25mA	400mW	DO-35
KZ 260/5V1		4,8..5,4V	215mA	1,3W	DO-41
KZ 260/5V6		5,2..6,0V	190mA	1,3W	DO-41
KZ 260/6V2		5,8..6,6V	180mA	1,3W	DO-41
KZ 260/6V8		6,4..7,2V	155mA	1,3W	DO-41
KZ 260/7V5		7,0..7,9V	140mA	1,3W	DO-41
KZ 260/8V2		7,7..8,7V	127mA	1,3W	DO-41
KZ 260/9V1		8,5..9,6V	115mA	1,3W	DO-41
KZ 260/10		9,4..10,6V	105mA	1,3W	DO-41
KZ 260/11		10,4..11,6V	95mA	1,3W	DO-41
KZ 260/12		11,4..12,7	85mA	1,3W	DO-41
KZ 260/13		12,4..14,1V	78mA	1,3W	DO-41
KZ 260/15		13,8..15,8V	70mA	1,3W	DO-41
KZ 260/16		15,3..17,1V	63mA	1,3W	DO-41
KZ 260/18		16,8..19,1V	57mA	1,3W	DO-41
KZ 261/5V6		5,0..6,2V	180mA	1,3W	DO-41
KZ 261/6V8		6,0..7,5V	150mA	1,3W	DO-41
KZ 261/8V2		7,3..9,2V	125mA	1,3W	DO-41
KZ 261/10		8,8..11,0V	100mA	1,3W	DO-41
KZ 261/12		10,7..13,4V	85mA	1,3W	DO-41
KZ 261/15		13,0..16,5V	66mA	1,3W	DO-41
KZ 261/18		16,0..20V	55mA	1,3W	DO-41
KZ 299	dvojice diod v sérii	28,7..31,3V	70mA/250mA	1,25W/5W	D-70
KZ 299 (do r 1976)	symetrický omezovač	68..74V	3,5mA	4W	
KZ 703		6..7,8V	320mA/1,3A	2,6/10W	DO-4/1
KZ 704		7..9,2V	270mA/1,1A	2,6/10W	DO-4/1
KZ 705		8..10,2V	240/970mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 706		9,4..11,6V	210/850mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 707		10,6..13,2V	190/750mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 708		12..14,8V	170/670mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 709		13,6..16,8V	150/600mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 710		15,2..19V	135/530mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 711		16,8..21V	120/470mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 712		19..23,6V	105/420mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 713		21,6..26,6V	95/370mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 714		24,2..29,8V	85/330mA	2,6/10W	DO-4/1
KZ 715		27..33V	75/300mA	2,6/10W	DO-4/1

KZ 721		5,6..7,8V	36mA	280mW	D-720
KZ 722		6,8..9,5V	30mA	280mW	D-720
KZ 723		8,4..11,8V	23mA	280mW	D-720
KZ 724		9,8..14,0V	20mA	280mW	D-720
KZ 751		58..66V	38/150mA	3/10W	DO-4/2
KZ 752		64..72V	34/138mA	3/10W	DO-4/2
KZ 753		71..79V	31/125mA	3/10W	DO-4/2
KZ 754		77..88V	28/110mA	3/10W	DO-4/2
KZ 755		85..96mA	26/100mA	3/10W	DO-4/2
KZL 81/20	přepět'ová ochrana	17..22V	40A špička	1W	D-132
KZL 81/40	přepět'ová ochrana	34..45V	40A špička	1W	D-132
KZL 81/145	přepět'ová ochrana	120..170V	40A špička	1W	D-132
KZY 03		6..7,8V	320/1500mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 04		7..9,2	270/1100mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 05		8..10,2V	240/970mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 06		9,4..11,6V	210/850mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 07		10,6..13,2V	190/750mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 08		12..14,6V	170/670mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 09		13,6..16,8V	150/600mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 10		15,2..19V	135/530mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 11		16,8..21V	120/470mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 12		19..23,6V	105/420mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 13		21,6..26,6V	95/370mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 14		24,2..29,8	85/330mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 15		27..33V	75/300mA	2,6/10W	DO-4/1
KZY 51		5..6V	230/790mA	1,25/5W	D-70
KZY 52		6..7V	200/700mA	1,25/5W	D-70
KZY 53		7..8V	180/640mA	1,25/5W	D-70
KZY 54		8..9V	170..590mA	1,25/5W	D-70
KZY 55		8,8..11V	130/460mA	1,25/5W	D-70
KZY 56		11..13,5V	110/340mA	1,25/5W	D-70
KZY 57		13,5..16,5V	90/300mA	1,25/5W	D-70
KZY 58		16,2..20V	70/250mA	1,25/5W	D-70
KZY 81		5,8..7,5V	36mA	280mW	D-720
KZY 82		6,8..8,5V	33mA	280mW	D-720
KZY 83		7,8..9,5V	30mA	280mW	D-720
KZY 84		8,8..10,5V	26mA	280mW	D-720
KZY 85		9,8..12V	23mA	280mW	D-720
KZY 86		10,8..14V	20mA	280mW	D-720
KZZ 45	reference	10,3..11,2V			D-450
KZZ 46	reference	10,3..11,2V			D-450
KZZ 47	reference	10,3..11,2V			D-450
KZZ 71		5,8..7,5V	36mA	280mW	D-720

KZZ 72		6,8..8,5V	33mA	280mW	D-720
KZZ 73		7,8..9,5V	30mA	280mW	D-720
KZZ 74		8,8..10,5V	26mA	280mW	D-720
KZZ 75		9,8..12V	23mA	280mW	D-720
KZZ 76		10,8..14V	20mA	280mW	D-720
KZZ 81	reference	7,5..9V			D-810
KZZ 82	reference	7,5..9V			D-810
KZZ 83	reference	7,5..9V			D-810

Varikapy

Typ	Popis	Ladící napětí	Přeladění	Pouzdro
KA 201		3..20V	15..30pF	DO-7
KA 202		3..20V	25..50pF	DO-7
KA 204	tříděný	3..30V	2,4..3,95; 3,8..4,4; 4,25..4,8; 4,65..5,2pF	DO-7
KA 213A		3..32V	35..40pF	DO-7
KA 213B		3..32V	40..45pF	DO-7
KA 213C		3..32V	38..42pF	DO-7
KA 213D		3..32V	32..37pF	DO-7
KA 213A		3..32V	43..48pF	DO-7
KB 105A		3..30V	2,3..17pF	SOD-23
KB 105B		3..30V	2,0..17,5pF	SOD-23
KB 105G		3..30V	1,8..17,5pF	SOD-23
KB 109G		3..30V	3..25pF	SOD-23
KB 113		3..32V	13..280pF	SOD-23
KB 205A		3..30V	2..17pF	SOD-23
KB 205B		3..30V	1,9..17pF	SOD-23
KB 205G		3..30V	1,8..17pF	SOD-23
KB 213A		3..32V	12,9..40pF	SOD-23
KB 213B		3..32V	14,8..45pF	SOD-23
KB 213C		3..32V	14,0..42pF	SOD-23
KB 213D		3..32V	11,8..37pF	SOD-23
KB 213E		3..32V	11,8..47pF	SOD-23
KB 304A	dvojitý	2..8V (maximální 32V)	24..43,5pF	TO-92/5
KB 304B	dvojitý	2..8V (maximální 32V)	24,5..44,5pF	TO-92/5
KB 304C	dvojitý	2..8V (maximální 32V)	25..45,5pF	TO-92/5
KB 304D	dvojitý	2..8V (maximální 32V)	26..46,5pF	TO-92/5
KB 304E	dvojitý	2..8V (maximální 32V)	26..47,5pF	TO-92/5
KB 313		2..8V (maximální 32V)	17..530pF	SOD-23
KB 413		2..32V	10..410pF	SOD-23

Tranzistory bipolární

Typ	Popis	Napětí C-E	Proud kolektoru	Zesílení h _{21e}	Výkonová ztráta	Pouzdro
KC 147	NPN, nf, všeobecné použití	45V	100mA	125..500	200mW	SOT-25/1

KC 148	NPN, nf, všeobecné použití	20V	100mA	125..900	200mW	SOT-25/1
KC 149	NPN, nf, všeobecné použití	20V	100mA	240..900	200mV	SOT-25/1
KC 237	NPN, nf, všeobecné použití	50V	100mA	125..500	300mW	TO-92/1
KC 237V	NPN, nf, všeobecné použití	70V	100mA	>30	300mW	TO-92/1
KC 238	NPN, nf, všeobecné použití	30V	100mA	125..900	300mW	TO-92/1
KC 239	NPN, nf, všeobecné použití	30V	100mA	240..900	300mW	TO-92/1
KC 307	PNP, nf, všeobecné použití	50V	100mA	125..500	300mW	TO-92/1
KC 307V	PNP, nf, všeobecné použití	70V	100mA	125..500	300mW	TO-92/1
KC 308	PNP, nf, všeobecné použití	50V	100mA	125..900	300mW	TO-92/1
KC 309	PNP, nf, všeobecné použití	50V	100mA	240..500	300mW	TO-92/1
KC 507	NPN, nf, všeobecné použití	45V	100mA	125..500	300mW	TO-18
KC 508	NPN, nf, všeobecné použití	20V	100mA	125..900	300mW	TO-18
KC 509	NPN, nf, všeobecné použití	20V	100mA	240..500	300mW	TO-18
KC 510	NPN, nf, dvojice	45V	100mA	50..500	450mW	TO-5/3
KC 635	NPN, nf, všeobecné použití	45V	1A	40..160	700mW	TO-92/1
KC 636	PNP, nf, všeobecné použití	45V	1A	40..160	700mW	TO-92/1
KC 637	NPN, nf, všeobecné použití	60V	1A	40..160	700mW	TO-92/1
KC 638	PNP, nf, všeobecné použití	60V	1A	40..160	700mW	TO-92/1
KC 639	NPN, nf, všeobecné použití	80V	1A	40..300	700mW	TO-92/1
KC 640	PNP, nf, všeobecné použití	80V	1A	40..300	700mW	TO-92/1
KC 809	NPN, nf, dvojice	45V	20mA	>1	500mW	TO-5/3
KC 810	NPN, nf, dvojice	45V	20mA	>1	500mW	TO-5/3
KC 811	NPN, nf, dvojice	45V	20mA	>1	500mW	TO-5/3
KCZ 58	NPN, nf, dvojice	30V	100mA	100..500	450mW	TO-5/3
KCZ 59	NPN, nf, dvojice	30V	100mA	50..500	450mW	TO-5/3
KD 135	NPN, nf	45V	1,5A	40..300	12,5W	TO-126
KD 136	PNP, nf	45V	1,5A	40..300	12,5W	TO-126
KD 137	NPN, nf	60V	1,5A	40..160	12,5W	TO-126
KD 138	PNP, nf	60V	1,5A	40..160	12,5W	TO-126
KD 139	NPN, nf	80V	1,5A	100..160	12,5W	TO-126

KD 140	PNP, nf	80V	1,5A	100..160	12,5W	TO-126
KD 333	NPN, nf	45V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 334	PNP, nf	45V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 335	NPN, nf	60V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 336	PNP, nf	60V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 337	NPN, nf	80V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 338	PNP, nf	80V	1,5A	>25	20W	TO-66/1
KD 366	PNP, nf, darlington	60V	8A	1500	60W	TO-3
KD 366A	PNP, nf, darlington	80V	8A	1500	60W	TO-3
KD 366B	PNP, nf, darlington	100V	8A	1500	60W	TO-3
KD 367	NPN, nf, darlington	60V	8A	1500	60W	TO-3
KD 367A	NPN, nf, darlington	80V	8A	1500	60W	TO-3
KD 367B	NPN, nf, darlington	100V	8A	1500	60W	TO-3
KD 501	NPN, nf	40V	20A	>25	150W	TO-3
KD 502	NPN, nf	60V	20A	>25	150W	TO-3
KD 503	NPN, nf	80V	20A	>25	150W	TO-3
KD 601	NPN, nf	40V	10A	>1	35W	TO-3
KD 602	NPN, nf	110V	8A	>15	35W	TO-3
KD 605	NPN, nf	40V	10A	>30	70W	TO-3
KD 606	NPN, nf	60V	10A	>30	70W	TO-3
KD 607	NPN, nf	80V	10A	>30	70W	TO-3
KD 615	PNP, nf	40V	10A	>30	70W	TO-3
KD 616	PNP, nf	60V	10A	>30	70W	TO-3
KD 617	PNP, nf	80V	10A	>30	70W	TO-3
KD 3055	NPN, nf	100V	15A	20..70	117W	TO-3
KD 3442	NPN, nf	160V	10A	20..70	117W	TO-3
KD 3772	NPN, nf	100V	20A	15..60	150W	TO-3
KD 3773	NPN, nf	160V	16A	15..60	150W	TO-3
KD 4348	NPN, nf	140V	10A	15..60	120W	TO-3
KDY 23	NPN, nf	60V	6A	15..100	87,5W	TO-3
KDY 24	NPN, nf	100V	6A	15..100	87,5W	TO-3
KDY 25	NPN, nf	200V	6A	15..100	87,5W	TO-3
KDY 56	NPN, nf	150V	15A	20..70	117W	TO-3
KDY 73	NPN, nf	100V	15A	50..100	117W	TO-3
KDY 74	NPN, nf	150V	10A	50..150	117W	TO-3
KDY 76	NPN, nf	100V	20A	40..120	150W	TO-3
KF 124	NPN, vf	30V	30mA	67..220	220mW	SOT-25/2
KF 125	NPN, vf	30V	30mA	37..125	220mW	SOT-25/2
KF 167	NPN, vf	25V	25mA		130mW	TO-72/1
KF 173	NPN, vf	25V	25mA		200mW	TO-72/1
KF 189	NPN, vf	30V	25mA		300mW	TO-92/1
KF 190	NPN, vf	30V	25mA		200mW	TO-92/1

KF 254	NPN, vf	30V	30mA	80..230	220mW	TO-92/2
KF 255	NPN, vf	30V	30mA	40..150	220mW	TO-92/2
KF 257	NPN, vf					TO72/2
KF 258	NPN, vf					
KF 272	NPN, vf	35V	20mA	>30	150mW	TO-18
KF 422	NPN, konec video	250V	25mA	>50	830mW	TO-92/1
KF 423	PNP, konec video	250V	25mA	>50	830mW	TO-92/1
KF 469	NPN, konec video	250V	100mA	>50	2W	TO-126
KF 470	PNP, konec video	250V	100mA	>50	2W	TO-126
KF 503	NPN, konec video	60V	50mA	20..90	700mW	TO-5/1
KF 504	NPN, konec video	100V	50mA	30..90	700mW	TO-5/1
KF 506	NPN, všeobec.	75V	500mA	35..125	800mW	TO-5/1
KF 507	NPN, všeobec.	40V	500mA	>35	800mW	TO-5/1
KF 508	NPN, všeobec.	60V	500mA	90..300	800mW	TO-5/1
KF 509	NPN, všeobec.	30V	500mA	30..100	800mW	TO-5/1
KF 517	PNP, všeobec.	30V	600mA	>35	800mW	TO-5/1
KF 517A	PNP, všeobec.	30V	600mA	35..120	800mW	TO-5/1
KF 517B	PNP, všeobec.	30V	600mA	90..300	800mW	TO-5/1
KF 524	NPN, vf	30V	30mA	67..220	220mW	TO-72/1
KF 525	NPN, vf	30V	30mA	67..220	220mW	TO-72/1
KF 589	NPN, vf	30V	25mA		300mW	TO-72/2
KF 590	NPN, vf	30V	25mA		200mW	TO-72/2
KF 621	NPN, vf	20V	600mA	10..50	3,5W	TO-5/1
KF 622	NPN, vf	30V	600mA	10..100	5W	TO-5/1
KF 630	NPN, vf	30V	600mA	10..50	5W	TO-5/1
KFY 16	PNP, všeobec.	45V	600mA	83..290	800mW	TO-5/1
KFY 18	PNP, všeobec.	45V	600mA	33..111	800mW	TO-5/1
KFY 34	NPN, všeobec.	45V	500mA	40..120	800mW	TO-5/1
KFY 46	NPN, všeobec.	45V	500mA	100..300	800mW	TO-5/1
KFW 16A	NPN, vf	40V	150mA	25..65	1,5W	TO-5/1
KFW 17A	NPN, vf	40V	150mA	>25	1,5W	TO-5/1
KS 500	NPN, spínací	25V	200mA	>20	300mW	TO-18
KSY 21	NPN, spínací	15V	500mA	30..120	360mW	TO-18
KSY 34	NPN, spínací	40V	600mA	23..37	800mW	TO-5/1
KSY 62	NPN, spínací	25V	200mA	20..60(A) 30..300(B)	350mW	TO-18
KSY 63	NPN, spínací	15V	200mA	30..120	350mW	TO-18
KSY 71	NPN, spínací	15V	200mA	40..120	350mW	TO-18
KSY 72	NPN, spínací	15V	200mA	40..250	350mW	TO-18
KSY 81	PNP, spínací	12V	200mA	40..150	200mW	TO-18
KSY 82	PNP, spínací	10V	200mA	35..135	200mW	TO-18
KU 601	NPN, spínací	50V	3A	20..73	10W	TO-3

KU 602	NPN, spínací	80V	3A	20..73	10W	TO-3
KU 605	NPN, spínací	80V	10A	10..50	50W	TO-3
KU 606	NPN, spínací	60V	8A	10..50	50W	TO-3
KU 607	NPN, spínací	80V	10A	40	70W	TO-3
KU 608	NPN, spínací	80V	10A	>10	70W	TO-3
KU 611	NPN, spínací	60V	3A	20..90	10W	TO-66/1
KU 612	NPN, spínací	80V	3A	20..90	10W	TO-66/1
KUX 41N	NPN, spínací	160V	18A	15..45	120W	TO-3
KUY 12	NPN, spínací	210V	10A	>10	70W	TO-3
TR 12	NPN, spínací	10V	100mA	>25	200mW	TO-18
TR 13	NPN, spínací	12V	200mA	>20	200mW	TO-18
TR 15	PNP, spínací	10V	100mA	>20	200mW	TO-18
TR 18	PNP, spínací	20V	200mA	>40	300mW	TO-18
TR 23	PNP, spínací	10V	50mA	>40	100mW	TO-18

Tranzistory unipolární

Typ	Popis	Napětí D-S	Proud Id	Napětí Ug	Strmost	Výkonová ztráta	Pouzdro
KCJ 10	N, JFET	40V	10mA				TO-92/3
KF 520	N, MOSFET	30V	30mA	0..+70V	>300mA/V	300mA	TO-5/2
KF 521	N, MOSFET	20V	10mA	-20..+20V	2,5..3,5mA/V	100mW	TO-72/3
KF 522	P, MOSFET	32V	50mA	-40..+40V	2..5mA/V	200mW	TO-72/3
KF 523	P, MOSFET	32V	50mA	-40..+40V	2..5mA/V	250mW	TO-5/3
KF 552	P, MOSFET, dvojitý	10V	15mA	-30..+30V		100mW	TO-5/6
KF 907	N, MOS tetroda UHF	20V	40mA	(-10..+10mA - ochranné diody)	>12 mA/V	250mW	TO-50
KF 910	N, MOS tetroda VHF	20V	50mA	(-10..+10mA - ochranné diody)	>16 mA/V	300mW	TO-50
KF 964	N, MOS tetroda VHF	20V	30mA	(-10..+10mA - ochranné diody)	>15 mA/V	225mW	TO-50
KF 966	N, MOS tetroda VHF	20V	30mA	(-10..+10mA - ochranné diody)	>15 mA/V	225mW	TO-50
KF 982	N, MOS tetroda VHF	20V	30mA	(-10..+10mA - ochranné diody)	>20 mA/V	225mW	TO-50
KS 4391	N, JFET	40V	50mA	40V		100mW	TO-92/3
KS 4392	N, JFET	40V	50mA	40V		100mW	TO-92/3
KS 4393	N, JFET	40V	50mA	40V		100mW	TO-92/3
KSN 20	N, MOSFET	200V	300mA	20V	>200 mA/V	100mW	TO-92/4
KUN 05	N, MOSFET	50V	12A	-20..+20V	>3 mA/V	70W	TO-220/2
KUN 10	N, MOSFET	100V	12A	-20..+20V	>2,7 mA/V	70W	TO-220/2

KUN 20	N, MOSFET	200V	7A	-20..+20V	>2,2 mA/V	70W	TO- 220/2
KUN 40	N, MOSFET	400V	4,5A	-20..+20V	>1 mA/V	70W	TO- 220/2

Tyristory, triaky, diaky

Typ	Popis	Maximální napětí	Maximální proud	Řídicí proud	Výkonová ztráta	Pouzdro
KT 110	tyristor, rychlý	750V	3,2A	15mA	25W	TO-66/2
KT 110/200	tyristor, rychlý	200V	3,2A	15mA	25W	TO-66/2
KT 110/400	tyristor, rychlý	400V	3,2A	15mA	25W	TO-66/2
KT 110/600	tyristor, rychlý	600V	3,2A	15mA	25W	TO-66/2
KT 119A	tyristor, rychlý	750V	3,2A	40mA	25W	TO-66/2
KT 120A	tyristor, rychlý	750V	3,2A	40mA	25W	TO-66/2
KT 120/500	tyristor, rychlý	500V	3,2A	40mA	25W	TO-66/2
KT 128	tyristor, rychlý, antiparalerní dioda	700V	3,2A	40mA	25W	TO-66/3
KT 129	tyristor, rychlý, antiparalerní dioda	700V	3,2A	40mA	25W	TO-66/3
KT 201/100	tyristor	100V	3A	20mA	5W	TO- 220/3
KT 201/200	tyristor	200V	3A	20mA	5W	TO- 220/3
KT 201/300	tyristor	300V	3A	20mA	5W	TO- 220/3
KT 201/400	tyristor	400V	3A	20mA	5W	TO- 220/3
KT 201/500	tyristor	500V	3A	20mA	5W	TO- 220/3
KT 201/600	tyristor	600V	3A	20mA	5W	TO- 220/3
KT 205/200	triak	200V	3A	40mA	6W	D-402/2
KT 205/400	triak	400V	3A	40mA	6W	D-402/2
KT 205/600	triak	600V	3A	40mA	6W	D-402/2
KT 206/200	tyristor	200V	3A	10mA	5W	D-402/1
KT 206/400	tyristor	400V	3A	10mA	5W	D-402/1
KT 206/600	tyristor	600V	3A	10mA	5W	D-402/1
KT 207/200	triak	200V	5A	80mA	10W	D-402/2
KT 207/400	triak	400V	5A	80mA	10W	D-402/2
KT 207/600	triak	600V	5A	80mA	10W	D-402/2
KT 401/50	tyristor	50V	1A	10mA		D-401
KT 401/100	tyristor	100V	1A	10mA		D-401
KT 401/200	tyristor	200V	1A	10mA		D-401
KT 401/300	tyristor	300V	1A	10mA		D-401
KT 401/400	tyristor	400V	1A	10mA		D-401
KT 401/500	tyristor	500V	1A	10mA		D-401
KT 401/600	tyristor	600V	1A	10mA		D-401

KT 401/700	tyristor	700V	1A	10mA		D-401
KT 501	tyristor	50V	1A	10mA		TO-5/4
KT 502	tyristor	100V	1A	10mA		TO-5/4
KT 503	tyristor	200V	1A	10mA		TO-5/4
KT 504	tyristor	300V	1A	10mA		TO-5/4
KT 505	tyristor	400V	1A	10mA		TO-5/4
KT 506	tyristor	400V	0,4A/1A	0,2..1mA		TO-5/4
KT 508/50	tyristor	50V	0,8A	1..2mA		TO-5/4
KT 508/100	tyristor	100V	0,8A	1..2mA		TO-5/4
KT 508/200	tyristor	200V	0,8A	1..2mA		TO-5/4
KT 508/300	tyristor	300V	0,8A	1..2mA		TO-5/4
KT 508/400	tyristor	400V	0,8A	1..2mA		TO-5/4
KT 511	tyristor	500V	0,8A	25mA		TO-5/4
KT 701	tyristor	50V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 702	tyristor	100V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 703	tyristor	200V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 704	tyristor	300V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 705	tyristor	400V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 706	tyristor	500V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 707	tyristor	600V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 708	tyristor	700V	3A/15A	40mA	2W	DO-65/1
KT 710	tyristor	50V	1A/3A	15mA	2W	DO-48/1
KT 711	tyristor	100V	1A/3A	15mA	2W	DO-48/1
KT 712	tyristor	200V	1A/3A	15mA	2W	DO-48/1
KT 713	tyristor	300V	1A/3A	15mA	2W	DO-48/1
KT 714	tyristor	400V	1A/3A	15mA	2W	DO-48/1
KT 725/50..600	tyristor	50..600V	10A	100mA		
KT 726/200	tyristor	200V	10A	40mA	0,2W	DO-48/1
KT 726/400	tyristor	400V	10A	40mA	0,2W	DO-48/1
KT 726/600	tyristor	600V	10A	40mA	0,2W	DO-48/1
KT 726/800	tyristor	800V	10A	40mA	0,2W	DO-48/1
KT 728/400	triak	400V	15A	100mA	20W	DO-65/2
KT 728/600	triak	600V	15A	100mA	20W	DO-65/2
KT 728/800	triak	800V	15A	100mA	20W	DO-65/2
KT 729/700	triak	700V	10A	80mA	20W	DO-48/2
KT 729/800	triak	800V	10A	80mA	20W	DO-48/2
KT 729/900	triak	900V	10A	80mA	20W	DO-48/2
KT 730/700	triak	700V	6A	80mA	20W	DO-48/2
KT 730/800	triak	800V	6A	80mA	20W	DO-48/2
KT 730/900	triak	900V	6A	80mA	20W	DO-48/2
KT 772	triak	200V	6A	80mA	10W	DO-48/2
KT 773	triak	400V	6A	80mA	10W	DO-48/2




KT 774	triak	800V	6A	80mA	10W	DO-48/2
KT 782	triak	200V	10A	80mA	10W	DO-48/2
KT 783	triak	400V	10A	80mA	10W	DO-48/2
KT 784	triak	600V	10A	80mA	10W	DO-48/2
KTY 84	triak	600V	10A	80mA	10W	DO-48/2
KR 100	diak	32..36V	1A		300mW	D-132
KR 105	diak	22..33V	1A		300mW	D-132
KR 106	diak	28..36V	1A		300mW	D-132
KR 107	diak	34..42V	1A		300mW	D-132
KR 205	diak	22..30V	1A		300mW	D-132
KR 206	diak	28..36V	1A		300mW	D-132
KR 207	diak	34..42V	1A		300mW	D-132

Barevné značení pouzdra


Typ	1. pruh	2. pruh	3. pruh	4. pruh	barva pouzdra
GE 130	černý				
GE 131	hnědý				
GE 132	červený				
GE 133	oranžový				
GE 134	žlutý				
GA200	hnědý				
GA201	bílý				
GA202	žlutý				
GA203	modrý				
GA204	zelený				
GA205	červený				
GA206	fialový				
GA207	khaki				
KA136	červený	bílý	černý		
KA200	černý	zelený			
KA201, KA202	červený	bílé			
KA 204	černý				3,4..3,95pF
KA 204	žlutý				3,8..4,4pF
KA 204	zelený				4,25..4,8pF
KA 204	modrý				4,65..5,2pF
KA206	červený	zelený	zelený		
KA206S	červený	zelený	žlutý	žlutý	
KA206T	červený	zelený	modrý		
KA207	červený	zelený	žlutý		
KA 213A	červený	zelený			
KA 213B	červený	modrý			
KA 213C	červený	černý			
KA 213D	červený	žlutý			
KA 213E	červený	červený			
KA261	červený				černé
KA262	červený				stříbrné
KA263	červený				modré
KA264	červený				zelené
KA265	červený				žluté

KAS267	červený				bílé
KAS21/40	žlutý	černý			fialové
KAS21/75	žlutý	černý	černý		
KAS22	žlutý				
KAY11	červený	modrý	černý		
KAY12	červený	červený	černý		
KAY13	červený	červený	žlutý		
KAY14	červený	červený	modrý		
KAY15	červený	červený	zelený		
KAY20	červený	žlutý	černý		
KAY21	červený	žlutý	žlutý		
KAY22	červený	stříbrný	žlutý		
KAY23	červený	stříbrný	červený		
KAS 34	žlutý			zelený	
KAS 44	modrý				
KB 105A	bez barvy				
KB 105B	červený				
KB 105G	zelený				
KB 105T	hnědý				
KB 105Z	modrý				
KB 109G	žlutý				
KB 113	stříbrný				
KB 205A	bílý				
KB 205B	bílý				
KB 205G	zelený				
KB 213A	zelený				
KB 213B	modrý				
KB 213C	bílý				
KB 213D	žlutý				
KB 213E	červený				
KB 313	červený			bílý	
KB 413	červený			bílý	
KY131	fialový				
KY132/80	zelený				
KY132/150	modrý				
KY132/300	červený				
KY132/600	bílý				
KY132/900	žlutý				
KY132/1000	šedý				
KY132/1250	stříbrný				
KY133	fialový				
KY196	bílý	zelený			
KY197	bílý	modrý			
KY198	bílý	červený			
KY199	bílý	žlutý			
KZ 140	červený	černý			
KZ 141	červený	černý	žlutý		
KZ 241/6V2	červený	modrý	černý		
KZ 241/6V8	červený	modrý	stříbrný		
KZ241/7V5	červený	zelený	černý		

KZ 241/8V2	červený	zelený	stříbrný
KZ 241/9V1	červený	stříbrný	stříbrný
KZ 241/10	červený	žlutý	stříbrný
KZ 241/11	červený	žlutý	modrý
KZ 241/12	červený	žlutý	zelený
KZ 241/13	červený	stříbrný	modrý
KZ 260/5V1	červený	černý	černý
KZ 260/5V6	červený	stříbrný	stříbrný
KZ 260/6V2	červený	stříbrný	modrý
KZ 260/6V8	červený	zelený	zelený
KZ 260/7V5	červený	modrý	modrý
KZ 260/8V2	červený	černý	stříbrný
KZ 260/9V1	červený	zelený	černý
KZ 260/10	červený	červený	zelený
KZ 260/11	červený	zelený	modrý
KZ 260/12	červený	modrý	zelený
KZ 260/13	červený	stříbrný	zelený
KZ 260/15	červený	červený	modrý
KZ 260/16	červený	modrý	černý
KZ 260/18	červený	černý	zelený
KZ 261/5V6	červený	žlutý	černý
KZ 261/6V8	červený	žlutý	stříbrný
KZ 261/8V2	červený	žlutý	modrý
KZ 261/10	červený	žlutý	červený
KZ 261/12	červený	žlutý	zelený
KZ 261/15	červený	žčerný	žlutý
KZ 261/18	červený	stříbrný	žlutý
KZL 81/20	červený	bílý	
KZL 81/40	červený	žlutý	
KZL 81/145	červený	zelený	
KR 105		bílý	červený
KR 106		bílý	modrý
KR 107		bílý	bílý
KR 205		bílý	červený
KR 206		bílý	modrý
KR 207		bílý	bílý
KR 100		modrý	
KC 147	červený		
KC 148	modrý		
KC 149	bílý		
KF 124	žlutý		
KF 125	zelený		
KF 907	červený		
KF 910	žlutý		
KF 964	zelený		
KF 966	oranžový		
KF 982	bílý		

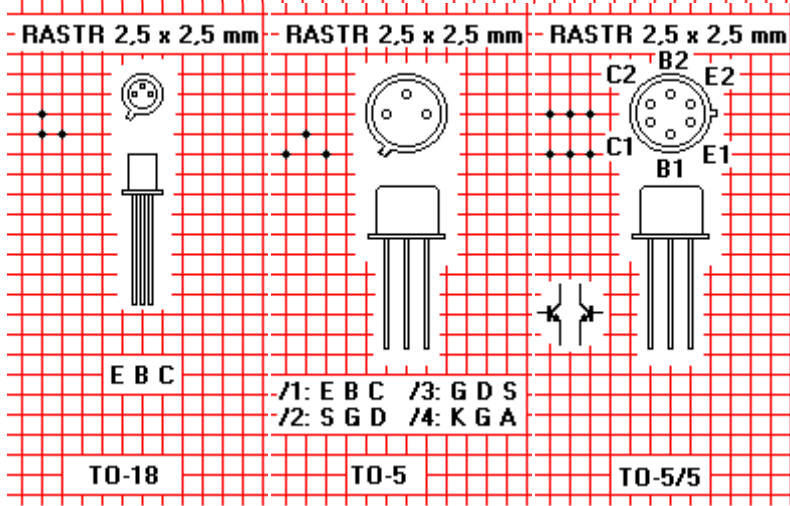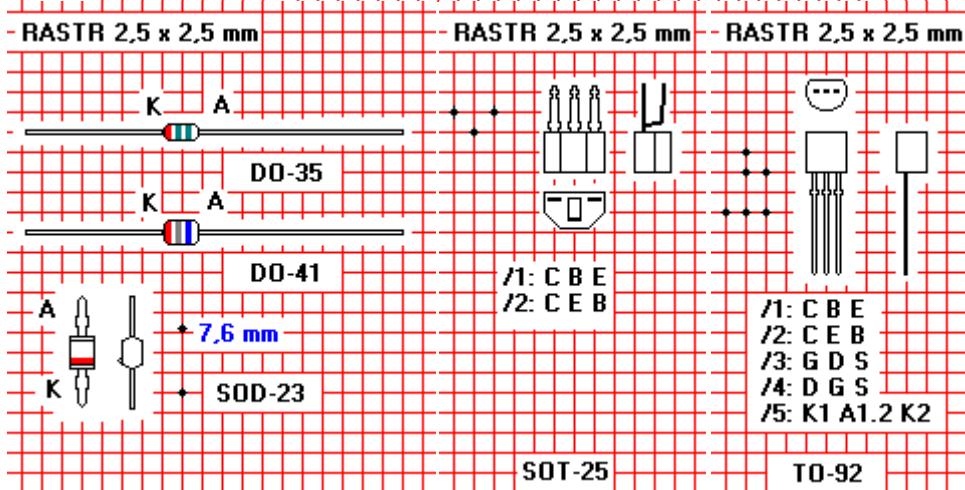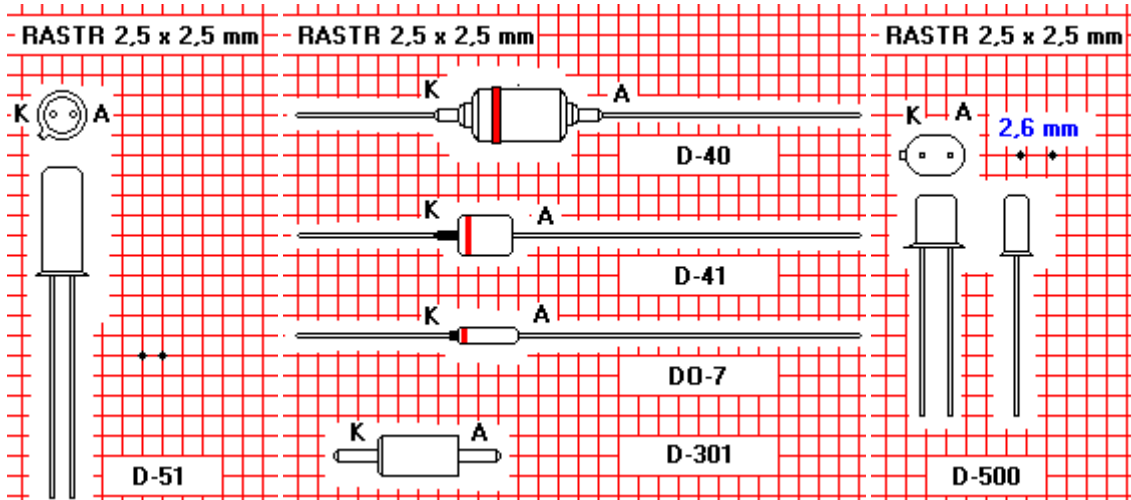


RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO-5/6

RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO72/1

RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO27/2

RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO-72/3

RASTR 2,5 x 2,5 mm

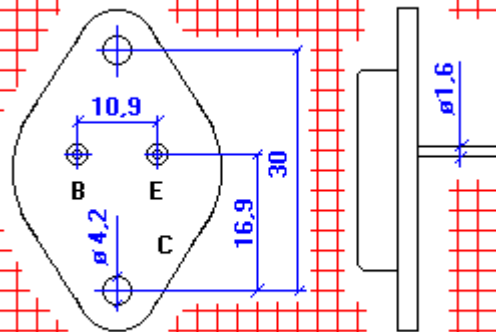


T03

RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO-66/1

RASTR 2,5 x 2,5 mm

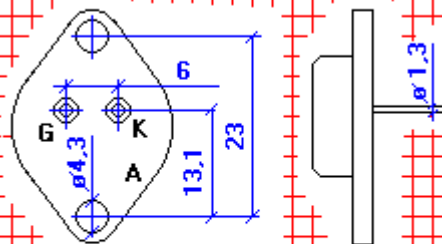


TO-66/2


RASTR 2,5 x 2,5 mm



TO-66/3

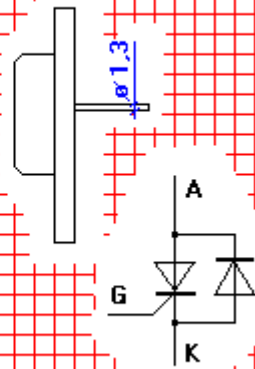


RASTR 2,5 x 2,5 mm

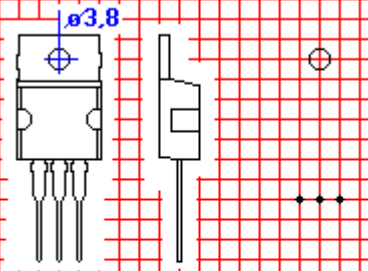

TO-220


- /1: B C E
- /2: G D S
- /3: K A G
- /4: K G A
- /5: A1 G A2

RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO-126

RASTR 2,5 x 2,5 mm




TO-50

RASTR 2,5 x 2,5 mm

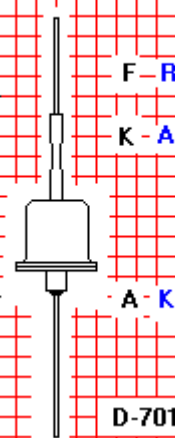


D-701

RASTR 2,5 x 2,5 mm

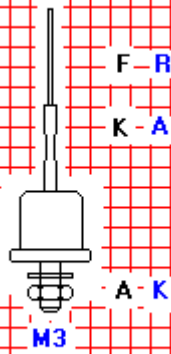


D-701

RASTR 2,5 x 2,5 mm




DO-4

RASTR 2,5 x 2,5 mm




DO-5

RASTR 2,5 x 2,5 mm




D-70

RASTR 2,5 x 2,5 mm

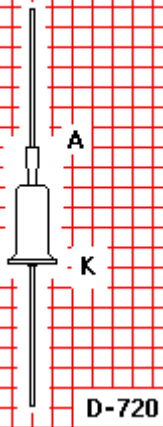

D-720

RASTR 2,5 x 2,5 mm

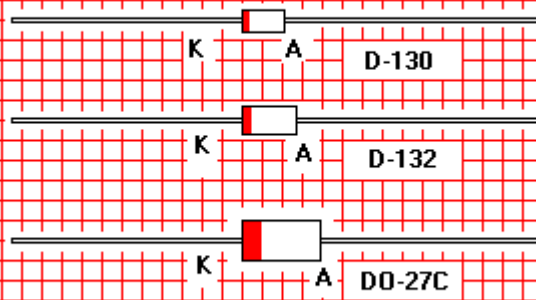


D-130

D-132


D0-27C

RASTR 2,5 x 2,5 mm

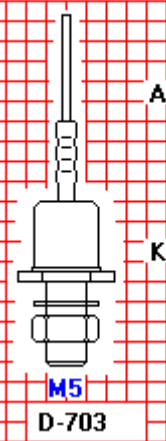


D-703

RASTR 2,5 x 2,5 mm

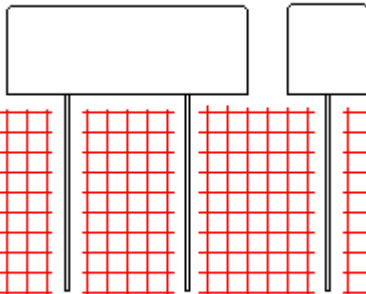


D-450

RASTR 2,5 x 2,5 mm

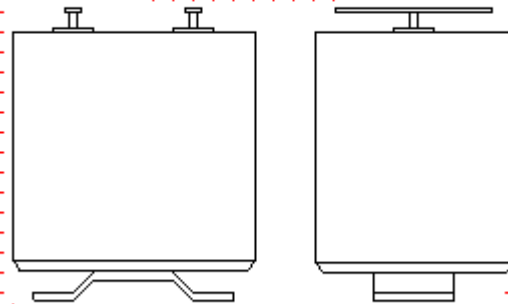

D-810


- RASTR 2,5 x 2,5 mm



K G A


D-401

- RASTR 2,5 x 2,5 mm



D-402


- RASTR 2,5 x 2,5 mm

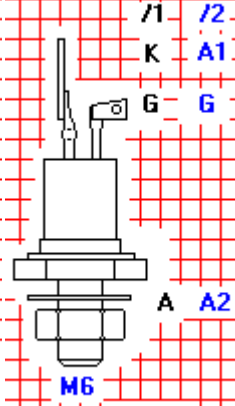

TO-65

- /1: K G A
- /2: A1 G A2
- /3: A1 K1A2 K2
- /4: A1 K1K2 A2
- /5: K1 A1A2 K2

- RASTR 2,5 x 2,5 mm

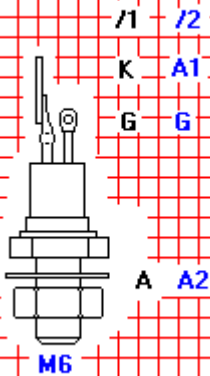

TO-48